DIM TOLERANCES	REV.	CONTENT	DATE
X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10			

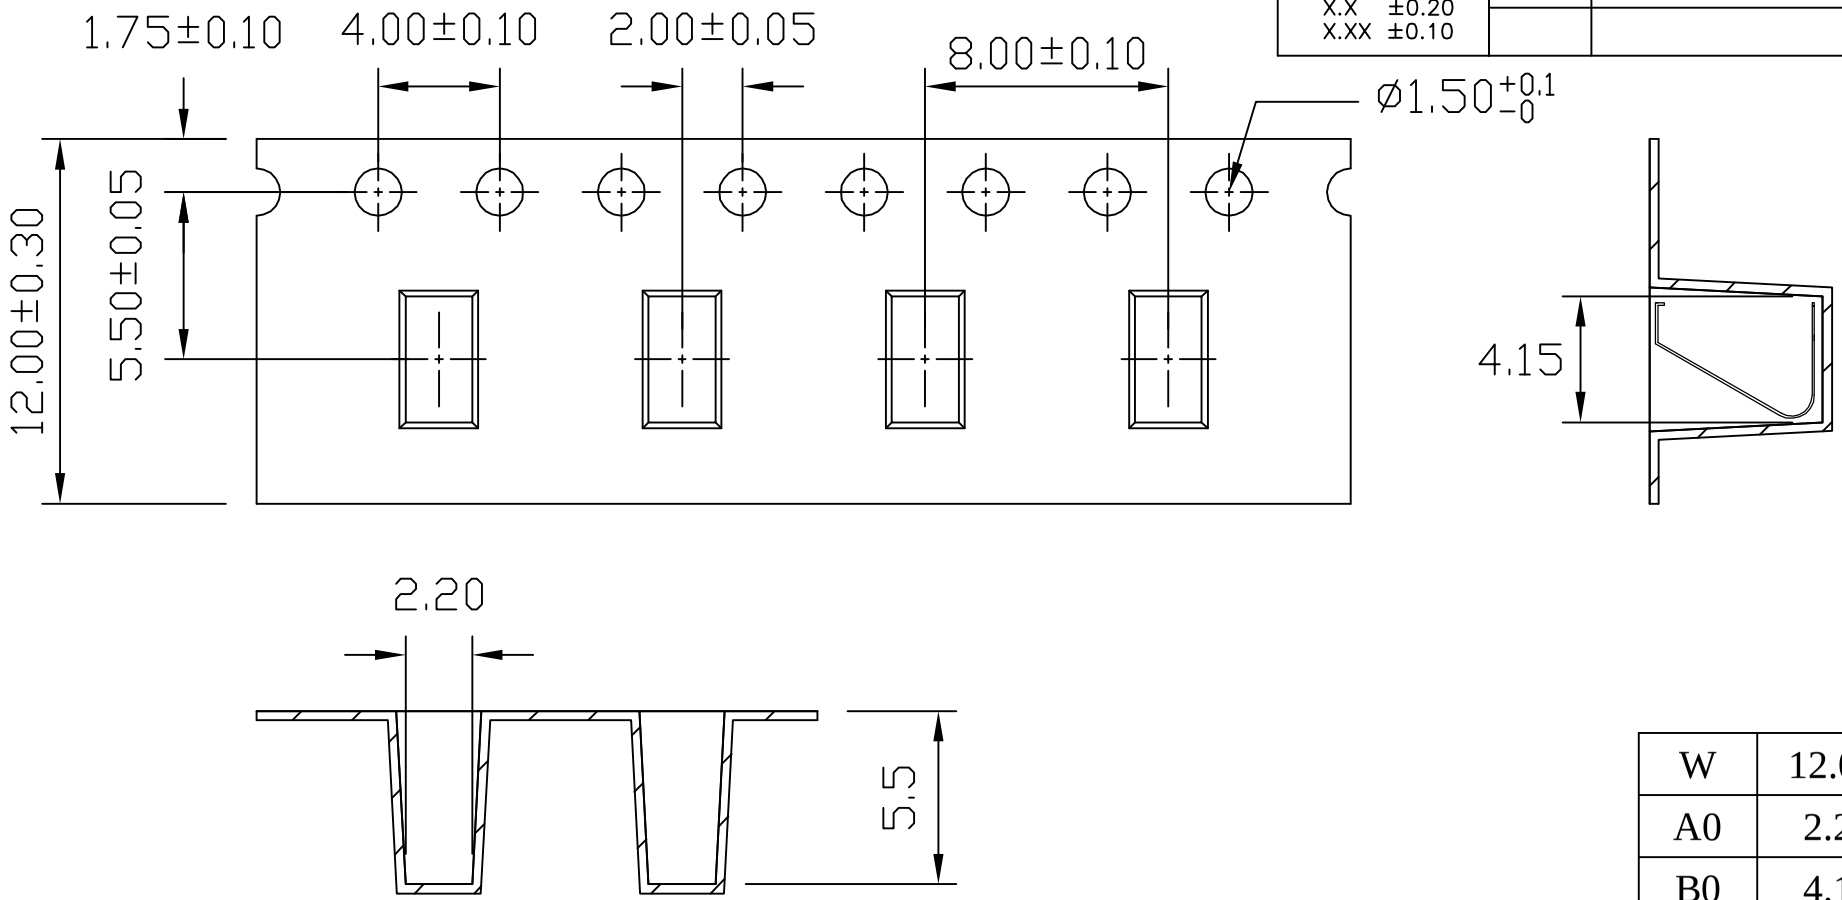

W	12.00±0.30
A0	2.20±0.10
B0	4.15±0.10
K0	5.80±0.10

1. 10 sprocket hole pitch cumulative tolerance ±0.20 .
2. Carrier camber is within 1 mm in 250 mm.
3. Material : Transparent Polystyrene Alloy (UP-5200).
4. All dimensions meet EIA-481-C requirements.
5. Thickness : 0.40±0.05mm.
6. Packing length per 22" reel : 33.5 Meters.
7. Component load per 13" reel : 1300 pcs.

?????????????	Customer No. : BCG-20X40X055	Approved :	UPAK No. GDLC95504F				
	DESCRIPTION : 27A12055B	Checked :		UNIT	SCALE	SHEET	REV.
		Drawn : Terry Chou 05/12/2006		mm	4 : 1	1 / 1	REF.

05/12/2006