




插頭部件 (Plug Component)			頭部剥皮尺寸 (Plug strip dimension)			線材規格(Wire Spec.)	尾部剥皮尺寸 (Terminal roj & Strip)			尾部處理 (Terminal Component)		
顏色(Color)	零件描述(Component)	數量(Q'ty)	內制(Strip)	外制(Roj)	顏色(Color)		外制(Roj)	內制(Strip)	顏色(Color)	顏色(Color)	零件描述(Component)	數量(Q'ty)
35P黑色 90A+2A Black	FM-7 (IEC 320 C14)	1	5 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	13±1	黑/Black(L)	SVT 18AWG/3C	22±1	5 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	黑/Black(L)	35P黑色	FM-305 (IEC 320 C5)	1
鍍鎳 (Nickel-Plated)	電腦電源線端子 (Computer Power Cord Terminals)	3	5 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	13±1	白/White(N)	105°C 黑色(Black)	22±1	5 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	白/White(N)	90A+2A Black 銅本色 (Copper)	電腦電源線端子 (Computer power cord terminals)	3
黑色(Black)	FM-7零件式內模 (FM-7 Inner Body)	1	5 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	15±1	綠/Green(E)	線長: (Length) 1828.8 <sup>+50.8</sup> <sub>-12.7</sub>	22±1	5 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	綠/Green(E)	白色(White)	FM-302零件式內模 (FM-302 Inner Body)	1

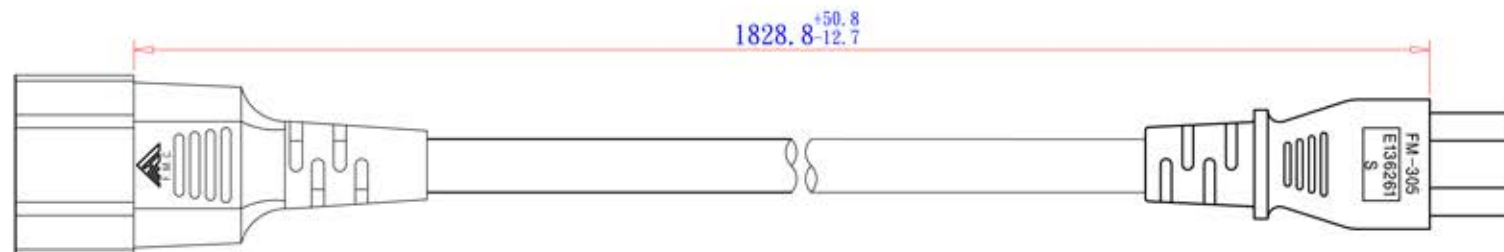

Insulation Thickness 0.38 mm  
Overall Diameter 2.0±0.10 mm

Copper Conductor  
41/0.160±0.004 mm  
Resistance 22.4  
(20°C (Max). ohms/km)

Jacket Thickness 0.76 mm  
Overall Diameter 6.3±0.15 mm

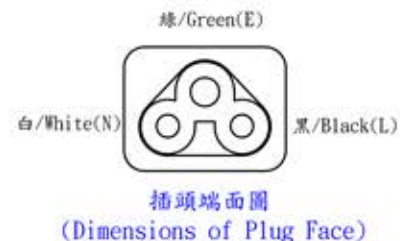

### 包裝方式(Packing)

扎線方式 (Bulk Pack)	每 10 條一扎 Per 10 pcs/Ties
紙箱尺寸 (Carton Size)	480 X 320 X 250
包裝數量 (Packing Q'ty)	PCS
標籤(Label)	Detachable Label
正側埠頭 (Carton Print)	依客戶要求印刷 (See Purchase Order)

1. 高壓測試:1500V/1Sec <1mA  
(Hi-Pot Test:1500v/1Sec <1mA)

電線印字內容 Wire Printed	使用克實 線材 凹印字 (Un-Filler, Gravure)	紙箱埠頭標碼 Shipping Mark
V E322763 (UL) SVT 18AWG(0.824mm <sup>2</sup> )x3C VW-1 105°C 300V /FT c(UL) SVT 18AWG(0.824mm <sup>2</sup> )x3C FT2 105°C 300V -LF- (UL) SVT 18AWG(0.824mm <sup>2</sup> )x3C VW-1 105°C 300V E77975 WONDERFUL-D CSA SVT 18AWG(0.824mm <sup>2</sup> )x3C FT2 105°C 300V 1L43774 -F- -LF-		◊ CnC ◊

SIGNATURE	NAME	DATE			
APPROVED					
M.F.G. CHECKED			2011/11/23	新版發行	楊承正
Q.A. CHECKED			REV DATE	DESCRIPTION	SYMBOL
DRAWN	楊承正	2011/11/23	PART No.	800-18-66D-BL-0006F	
PROJ.	CUSTOMER		DWG No.		
<b>CnC Tech, LLC</b> Industrial Cable and Connector Technology					