図面番号(DRAWING NO.) SJ038275

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

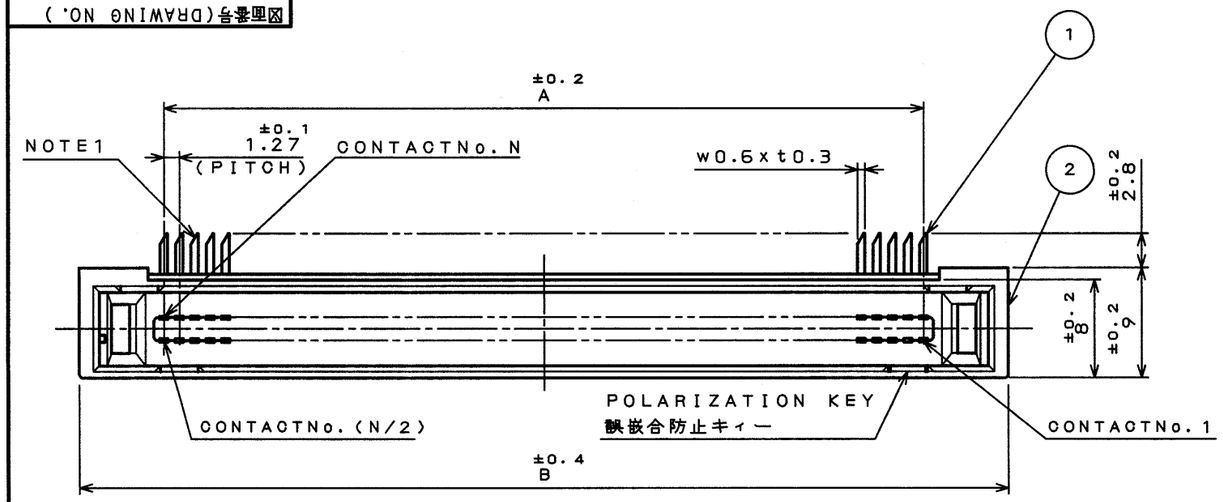

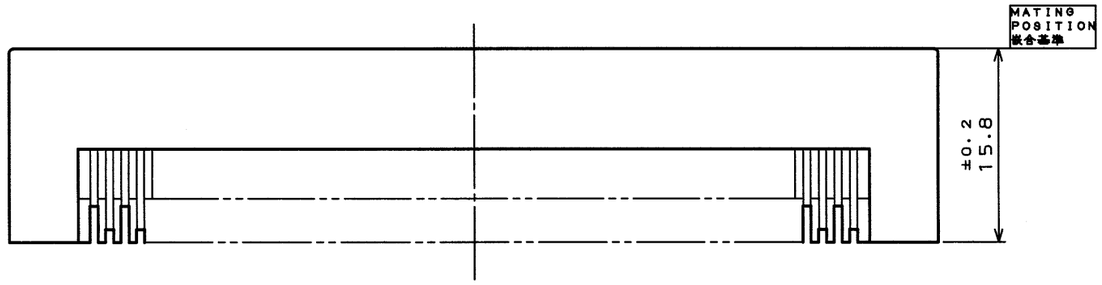

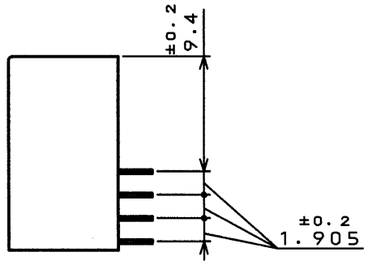

DESIGNATION
命名法

TX25-※P-LT-N1E

- SERIES PREFIX シリーズ名
- NO. OF CONTACTS 芯数
- POLARAIZATION P:PLUG 極性 P:プラグ
- TERMINAL STYLE LT:RIGHT ANGLE THROUGH HOLE 結線部形状 LT:ライトアングルスルーホール
- CONTACT FINISH コンタクト接点仕上 1:GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL 1:NI上Au0.1μm以上
- EXPANSION POST H:HOOK PIN フックピン H:有
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)

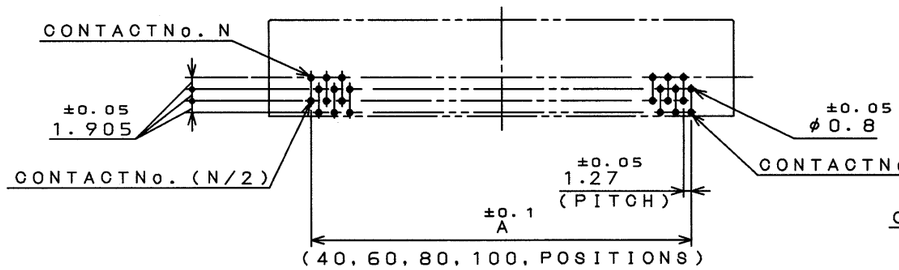

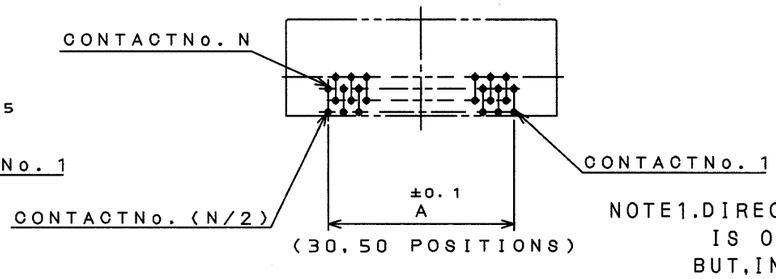

TABLE 2

FINISH / AREA	1
CONTACT AREA	GOLD(0.1μmMIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

NOTE1.DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT,IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1.コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

TABLE1 DIMENSION

芯数N (NO. OF CONTACTS)	30	40	50	60	80	100	120
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23	74.93
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1	88.8

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	———	UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE2	

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1425

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X'±
.XX ±0.1	
.XXX±	

第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003

製図 DR.	M.TANAKA
担当 CHK.	M.KIMURA
査閲 APPD.	—
承認 APPD.	S.Kashiwagi

尺度(SCALE) 2:1 シリーズ(SERIES) TX25

名称(TITLE) TX25-※P-LT -N1E

重量(WEIGHT)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ038275

版数(REV.) 1

SIZE A3

CDS-03-199-50088

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

DOF-0-212D(98.02)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.