
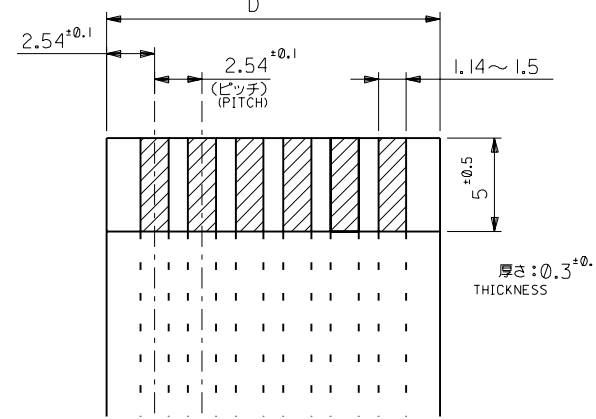


基板取付穴推奨寸法  
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION

|                                      |       |       |       |       |              |              |              |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 9&10, 18&19                          | 71.12 | 71.42 | 66.04 | 73.44 | 22-02 - 3273 | 5229 - 27CPB | 27           |
| 8&9, 18&19                           | 68.58 | 68.88 | 63.5  | 70.9  | - 3263       | - 26CPB      | 26           |
| 8&9, 17&18                           | 66.04 | 66.34 | 60.96 | 68.36 | - 3253       | - 25CPB      | 25           |
| 8&9, 16&17                           | 63.5  | 63.8  | 58.42 | 65.82 | - 3243       | - 24CPB      | 24           |
| 8&9, 15&16                           | 60.96 | 61.26 | 55.88 | 63.28 | - 3233       | - 23CPB      | 23           |
| 7&8, 15&16                           | 58.42 | 58.72 | 53.34 | 60.74 | - 3223       | - 22CPB      | 22           |
| 7&8, 14&15                           | 55.88 | 56.18 | 50.8  | 58.2  | - 3213       | - 21CPB      | 21           |
| 10&11                                | 53.34 | 53.64 | 48.26 | 55.66 | - 3203       | - 20CPB      | 20           |
| 9&10                                 | 50.8  | 51.1  | 45.72 | 53.12 | - 3193       | - 19CPB      | 19           |
| 9&10                                 | 48.26 | 48.56 | 43.18 | 50.58 | - 3183       | - 18CPB      | 18           |
| 8&9                                  | 45.72 | 46.02 | 40.64 | 48.04 | - 3173       | - 17CPB      | 17           |
| 8&9                                  | 43.18 | 43.48 | 38.1  | 45.5  | - 3163       | - 16CPB      | 16           |
| 7&8                                  | 40.64 | 40.94 | 35.56 | 42.96 | - 3153       | - 15CPB      | 15           |
| 7&8                                  | 38.1  | 38.4  | 33.02 | 40.42 | - 3143       | - 14CPB      | 14           |
| 6&7                                  | 35.56 | 35.86 | 30.48 | 37.88 | - 3133       | - 13CPB      | 13           |
| 6&7                                  | 33.02 | 33.32 | 27.94 | 35.34 | - 3123       | - 12CPB      | 12           |
| 5&6                                  | 30.48 | 30.78 | 25.4  | 32.8  | - 3113       | - 11CPB      | 11           |
| —                                    | 27.94 | 28.24 | 22.86 | 30.26 | - 3103       | - 10CPB      | 10           |
| —                                    | 25.4  | 25.7  | 20.32 | 27.72 | - 3093       | - 09CPB      | 9            |
| —                                    | 22.86 | 23.16 | 17.78 | 25.18 | - 3083       | - 08CPB      | 8            |
| —                                    | 20.32 | 20.62 | 15.24 | 22.64 | - 3073       | - 07CPB      | 7            |
| —                                    | 17.78 | 18.08 | 12.7  | 20.1  | - 3063       | - 06CPB      | 6            |
| —                                    | 15.24 | 15.54 | 10.16 | 17.56 | - 3053       | - 05CPB      | 5            |
| —                                    | 12.7  | 13    | 7.62  | 15.02 | - 3043       | - 04CPB      | 4            |
| —                                    | 10.16 | 10.46 | 5.08  | 12.48 | 22-02 - 3033 | 5229 - 03CPB | 3            |
| PEDESTAL LOCATION (BETWEEN THE CKTS) | D     | C     | B     | A     | EDP.NO.      | ENG.NO.      | NO. OF CKTS. |

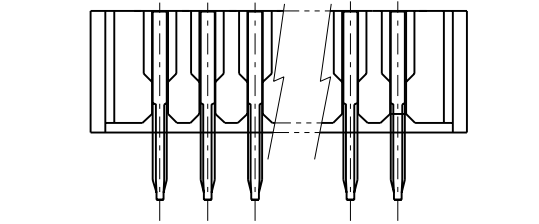

適合FFC推奨寸法  
APPLICABLE FFC RECOMMENDED DIMENSION

|                         |        |                      |                       |           |          |       |  |
|-------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------|----------|-------|--|
| 角度 ANGLE                | ±3°    |                      |                       |           |          |       |  |
| 30以上 OVER               | ±0.3   |                      |                       |           |          |       |  |
| 10以上 30未満 UNDER         | ±0.25  | H                    | REVISED (JC2001-0774) | N.Y. S.K. | 01/03/14 |       |  |
| 10未満 UNDER              | ±0.2   | G                    | REDRAWN (JC70323)     | M.H. M.F. | 06/05/23 |       |  |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | 記号 LTR | 変更内容 REVISION RECORD | DR. CHK.              | 日付 DATE   | 尺度 SCALE | 4 : 1 |  |

材料 MATERIAL  
ハウジング: ポリエステル樹脂 (94V-0)  
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE, PRE-TINNED PLATING  
仕上げ FINISH — —  
適用電線範囲 WIRE RANGE — —  
被覆外径 INS. RANGE — —

**molex** MOLEX-JAPAN CO.,LTD.  
日本モレックス株式会社  
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM  
TITLE 名称  
F.F.C. CONN.  
RECEPTACLE HSG ASS'Y  
DWG. NO. SD-5229-NCPB  
REV H