
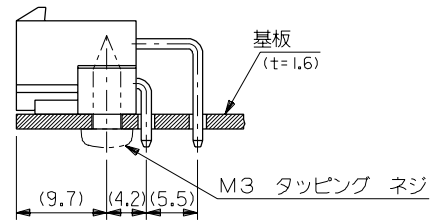
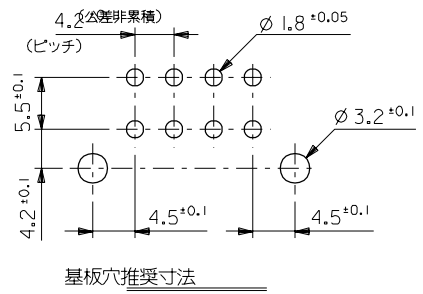
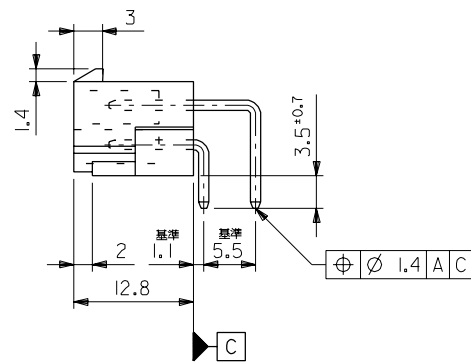


- 注記
 1. 嵌合相手: 5557シリーズ
 2. 2極の場合のみ本寸法は4.2
 3. 材料及びメッキ

| ENG. NO. | ヘッダー材料 | ピン材料 | ピンのメッキ |
|---------------|-----------------|------------|----------------------|
| 5569-NA1 | ナイロン66, UL94V-2 | 黄銅 (R1.07) | 銅下地メッキ |
| ↑ -NA1-210 | ナイロン66, UL94V-0 | | 金 : 0.76μm MIN. |
| ↓ -NAG1 | ナイロン66, UL94V-2 | | ニッケル下地 : 1.27μm MIN. |
| 5569-NAG1-210 | ナイロン66, UL94V-0 | | |

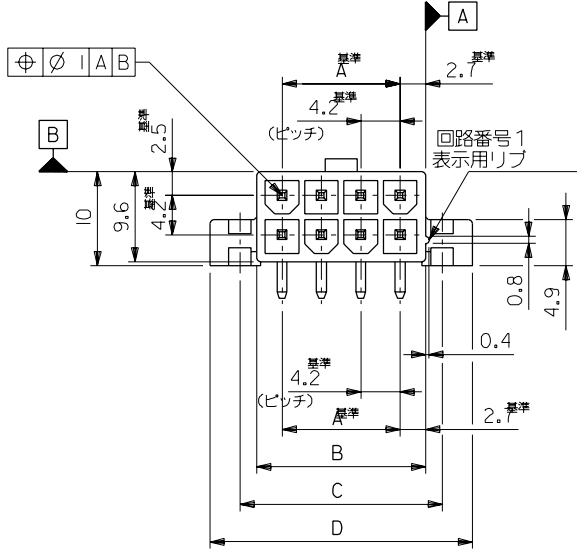


| | | | | |
|------|------|------|------|----|
| 61.6 | 55.2 | 51.6 | 46.2 | 24 |
| 57.4 | 51 | 47.4 | 42 | 22 |
| 53.2 | 46.8 | 43.2 | 37.8 | 20 |
| 49 | 42.6 | 39 | 33.6 | 18 |
| 44.8 | 38.4 | 34.8 | 29.4 | 16 |
| 40.6 | 34.2 | 30.6 | 25.2 | 14 |
| 36.4 | 30 | 26.4 | 21 | 12 |
| 32.2 | 25.8 | 22.2 | 16.8 | 10 |
| 28 | 21.6 | 18 | 12.6 | 8 |
| 23.8 | 17.4 | 13.8 | 8.4 | 6 |
| 19.6 | 13.2 | 9.6 | 4.2 | 4 |
| 15.4 | 9 | 5.4 | — | 2 |
| D | C | B | A | 極数 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| | | | | 材料 MATERIAL | | 注記3 参照 | | molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 | |
| | | | | 仕上げ FINISH | | 注記3 参照 | | EDP. NO. SHEET 2 OF 2 参照 | |
| | | | | 適用電線範囲 WIRE RANGE | | — — | | ENG. NO. SHEET 1 OF 2 REV H | |
| | | | | 被覆外径 INS. RANGE | | — — | | SD-5569-NA** | |
| | | | | DRAWN BY '90/4/23 | | CHK'D BY '90/07/04 | | TITLE 名称 | |
| | | | | H.HIRAMOTO | | M.FUKUSHIMA | | NEW MINI. FIT CONN. RIGHT ANGLE | |
| | | | | APP'D BY '90/07/04 | | M.ENOMOTO | | HEADER ASS'Y WITH FLANGE | |
| | | | | REVISION RECORD | | DATE | | 尺度 SCALE 2 - 1 | |
| 角度 ANGLE | | | | +3° | | | | | |
| 30以上 OVER | | | | ±0.4 | | H 変更 (J00638) | | H.H '90/6/8 | |
| 10以上 30未満 OVER | | | | ±0.3 | | G 変更 & 再作図 (J00472) | | H.H '90/4/23 | |
| 10未満 UNDER | | | | +0.2 | | 記号 LTR 変更内容 | | DR. Y.y 日付 | |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | | | | REVISE ONLY ON CAD SYSTEM | | M. ENOMOTO | | | |

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

EDP NO. 表 参照 ENG. NO. SD-5569-NA**

8 7 6 5 4 3 2 1

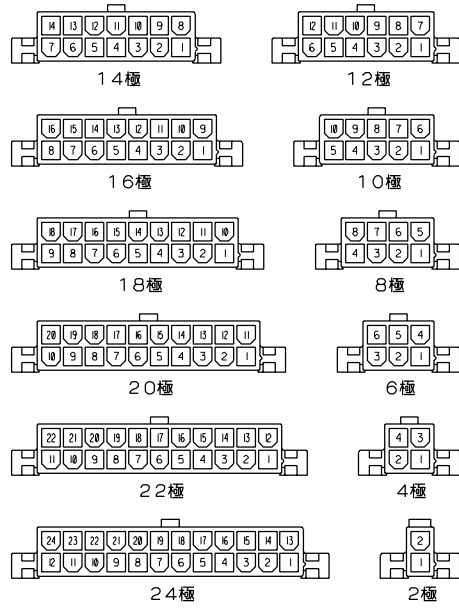

極数別レイアウト図
(SCALE : 1-1)

| | | | | |
|---------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 39-29-4249 | 5569-24AG1-210 | 39-29-1247 | 5569-24A1-210 | 24 |
| ▲ -4229 | ▲ -22AG1-210 | ▲ -1227 | ▲ -22A1-210 | 22 |
| -4209 | -20AG1-210 | -1207 | -20A1-210 | 20 |
| -4189 | -18AG1-210 | -1187 | -18A1-210 | 18 |
| -4169 | -16AG1-210 | -1167 | -16A1-210 | 16 |
| -4149 | -14AG1-210 | -1147 | -14A1-210 | 14 |
| -4129 | -12AG1-210 | -1127 | -12A1-210 | 12 |
| -4109 | -10AG1-210 | -1107 | -10A1-210 | 10 |
| -4089 | -08AG1-210 | -1087 | -08A1-210 | 8 |
| -4069 | -06AG1-210 | -1067 | -06A1-210 | 6 |
| ▼ -4049 | ▼ -04AG1-210 | ▼ -1047 | ▼ -04A1-210 | 4 |
| 39-29-4029 | 5569-02AG1-210 | 39-29-1027 | 5569-02A1-210 | 2 |
| EDP NO. | ENG. NO. | EDP NO. | ENG. NO. | 極数 |
| 5569-NAG1-210 | | 5569-NA1-210 | | |
| 39-29-5243 | 5569-24AG1 | 39-29-1248 | 5569-24A1 | 24 |
| ▲ -5223 | ▲ -22AG1 | ▲ -1228 | ▲ -22A1 | 22 |
| -5203 | -20AG1 | -1208 | -20A1 | 20 |
| -5183 | -18AG1 | -1188 | -18A1 | 18 |
| -5163 | -16AG1 | -1168 | -16A1 | 16 |
| -5143 | -14AG1 | -1148 | -14A1 | 14 |
| -5123 | -12AG1 | -1128 | -12A1 | 12 |
| -5103 | -10AG1 | -1108 | -10A1 | 10 |
| -5083 | -08AG1 | -1088 | -08A1 | 8 |
| -5063 | -06AG1 | -1068 | -06A1 | 6 |
| ▼ -5043 | ▼ -04AG1 | ▼ -1048 | ▼ -04A1 | 4 |
| 39-29-5023 | 5569-02AG1 | 39-29-1028 | 5569-02A1 | 2 |
| EDP NO. | ENG. NO. | EDP NO. | ENG. NO. | 極数 |
| 5569-NAG1 | | 5569-NA1 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| 角度 ANGLE 30°以上 OVER 10°以上 30°未満 OVER 10°未満 UNDER 一般公差 GENERAL TOLERANCES | ±30° +0.3 +0.25 +0.2 | H SEE SHEET 1 OF 2 G SEE SHEET 1 OF 2 LTR 変更内容 REVISION RECORD | DR. 日付 DATE CHK. 日付 DATE | 材料 MATERIAL 注記3 参照 | MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 |
| | | | | 仕上げ FINISH 注記3 参照 | EDP. NO. 表 参照 |
| 適用電線範囲 WIRE RANGE ———— 被覆外径 INS. RANGE ———— DRAWN BY '90/4/23 H.HIRAMOTO APP'D BY '91/07/04 M.ENOMOTO | | | | CHK'D BY '91/07/04 M.FUKUSHIMA 尺 度 SCALE ———— | SHEET 2 OF 2 SD-5569-NA** TITLE 名称 NEW MINI. FIT CONN. RIGHT ANGLE HEADER ASS'Y WITH FLANGE |