



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
FIG. DR. A SERT.
CABLE ϕ 5/50 S.T.

TITLE
STRAIGHT PLUG
CRIMP CABLE
 ϕ 5/50 S.T.

R317 072 000

Série SHV

NORMALISATION

IEC : _____
CECC : _____

SPECIFICATIONS

MIL _____
NIM ND 545 _____ Révision A

CABLES KX 15 - RG 58 C/4.

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : *Nominal imp.*
Fréq. d'utilisat. : 0-2 GHz : *Freq. range*
Vérif. impédance : N.A : *Imped. test*
Tension tenue : 10 KV. = : *Proof. voltage*

PROPERTIES


Catégorie climatique : -65 +165°C *Climatic range*
Mouvement : \leftarrow \rightarrow \leftarrow \rightarrow } *In. cont.*
cont. cent. : \rightarrow \leftarrow \rightarrow \leftarrow } *motion*

CONSTRUCTION

Finition corps : Ni
Finition cont. cent. : Au
Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze
Isolant : PTFE
Joint : Silicone

CONSTRUCTION

Body finish : Ni
Inner contact finish : Au
metallic parts : Brass
metallic resilient parts : Bronze
Insulator : PTFE
Gasket : Silicon rubber

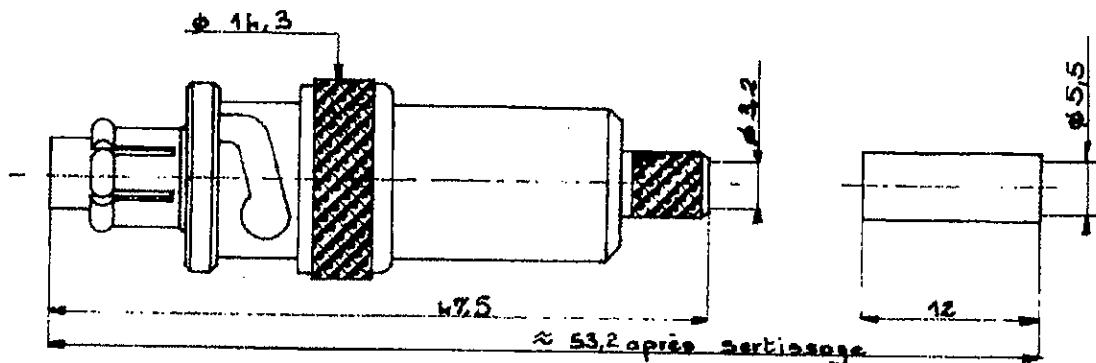

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné		Vérifié		MODIFICATIONS			
	NOM	DATE	NOM	DATE				
/	Thiercelin	19.9.73	TRIERIER	23/08/06				
/	VISA	<i>Zis</i>	0634					

Dans le but constant d'améliorer nos produits nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.
 Ces renseignements sont à titre indicatif.




RADIALL
Département COAXIAL

ETUDES

R317 072 000

0634


Dénuder le câble

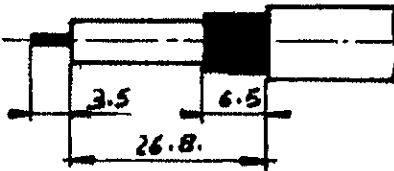

Strip off the cable as shown.

Sertir le contact centre

Hex : 1.70
Pince a sertir : R282.223.000



Crimp the centre contact

Hex : 1.70
Tool Crimp : R282.223.000

Sertir la ferrule sur la tresse

Hex : 5.40
Pince a sertir : R282.223.000



Crimp the ferrule on the trim braid

Hex : 5.40
Tool crimp : R282.223.000

Ce document est la propriété de la S.A. RADIALL, il ne peut être reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite