


APPLIANCE COUPLERS / GERÄTE-STECKVORRICHTUNGEN

CORDSETS / KABELVERBINDUNGEN

IEC / EN 60320-1 / C13,
 protection class I, pin temperature 70 °C (cold
 condition) / Schutzklasse I, Stifttemperatur 70 °C

angled / abgewinkelt

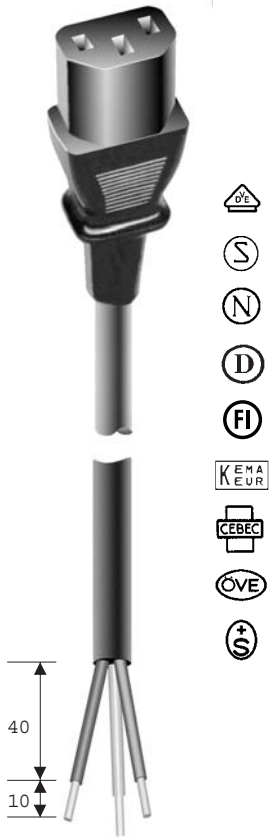

Stripped End




Stripped End

IEC/EN 60320-1/C19



North America
 Standard / Norm
 NEMA 5-15

stripped end / abisolierte Kabelenden

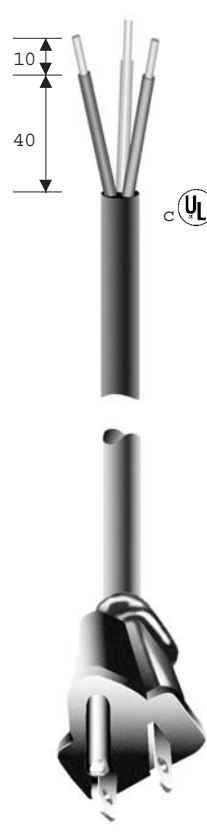

North America
 Standard / Norm
 NEMA 5-15



United Kingdom
 Standard / Norm
 BS 1363A
 (13 A Fuse fitted /
 13 A Sicherung montiert)

Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0	Cord Type / Kabel Typ SJT	Cord Type / Kabel Typ SVT	Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0
Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm ²	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm ²	Conductor / Litzen 3 x 14 AWG	Conductor / Litzen 3 x 18 AWG	Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm ²
Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	Rated / Nennwerte 10 A / 250 V	Rated / Nennwerte 16 A / 250 V	Rated / Nennwerte 10 A / 125 V	Rated / Nennwerte cable 10 A / 250 V
Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz	Colour / Farbe black / schwarz
Length / Länge 2,0 meters	Length / Länge 2,0 meters	Length / Länge 2,5 meters	Length / Länge 2,0 meters	Length / Länge 2,0 meters
6010	6010	6016	6010	6010

Approvals / Cordsets supplied by SCHURTER carry the country specific approvals /
 Approbationen / Die von uns gelieferten Kabelverbindungen tragen die länderspezifischen Prüfzeichen.

6000.0214

6000.0224

6009.5195

6009.1204

6044.0204