

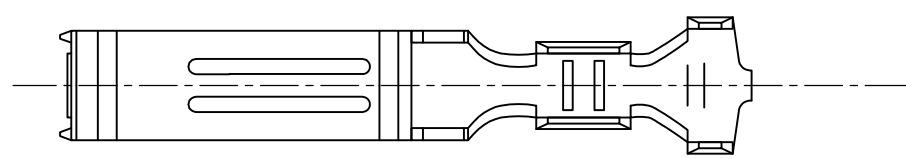




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION JUN ,1990.
 © COPYRIGHT 1990 By Tyco Electronics Japan G.K. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS		
J	/	P	LTR	DESCRIPTION
				DATE
				DWN
				APVD
		C		REVISED PER ECR-11-007143
				07JUL2011
				T.T
				T.M




ワイヤーレンジ
WIRE RANGE
ID MARK

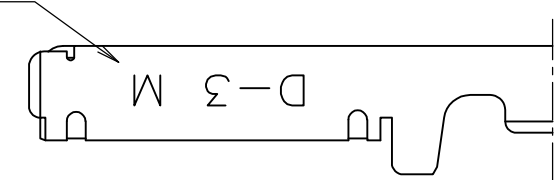

A-A

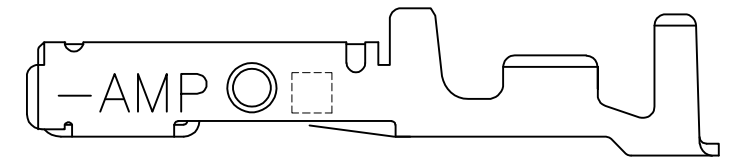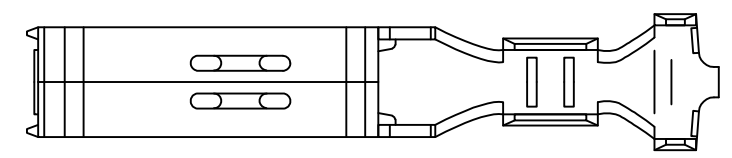

2-5 ONLY

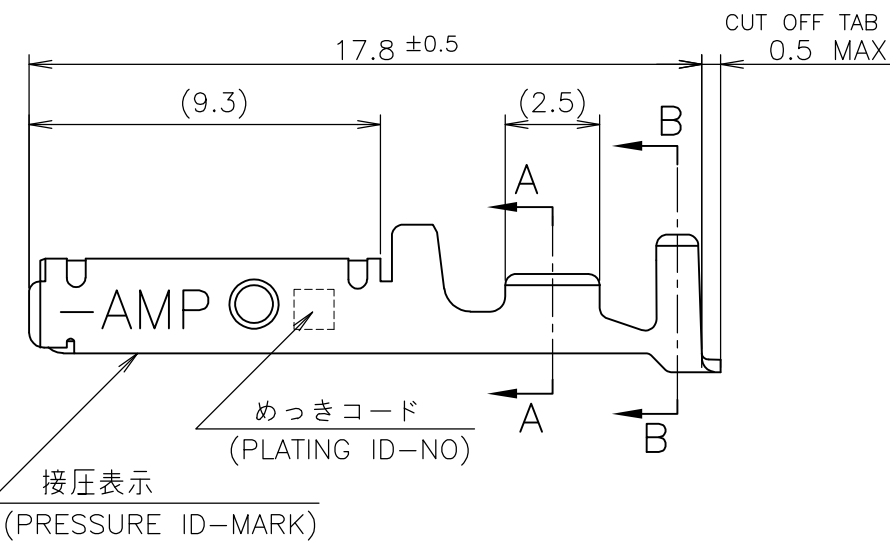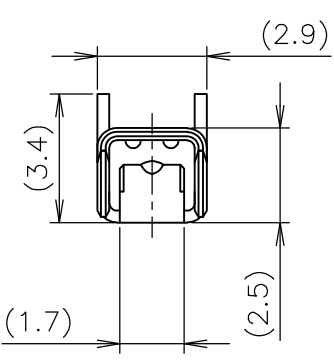

B-B

- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接続部のみとする
- 4 製品規格：108-5349
- 5 取付け適用規格：114-5148

- ① CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

OBSOLETE	②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	2-175217-5
			5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-175217-5
			3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	1-175217-3
	①	INACTIVE	2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	1-175217-2
			5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	175217-5
			3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	175217-3
			2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	175217-2
備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)		③ 型番 (P/N)
接点タイプ	(CONT. TYPE)				

GENERAL TOLERANCE
一般公差

10 ≥ :	±0.2
30 ≥ > 10:	±0.25
100 ≥ > 30:	±0.3
ANGLES:	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ±-	1 PLC ±-
2 PLC ±-	3 PLC ±-
4 PLC ±-	ANGLES ±-
MATERIAL 材料 (COPPER ALLOY) 銅合金	FINISH 仕上 (SEE TABLE) 表参照

DWN	27JUN1990
T-YONEBAYASHI	
CHK	14FEB1991
H.OBATA	
APVD	14FEB1991
S.MANABE	
PRODUCT SPEC	製品規格
APPLICATION SPEC	取付適用規格
WEIGHT	

WIRE RANGE 包合電線断面積 AWG 24-20 (0.2-0.5mmSQ) mm ²		INSULATION DIA 被覆外径 1.2-2.6 mmφ	
STE TE Connectivity			
M SIZE DYNAMIC SERIES REC. CONTACT L/P ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト L/P			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-175217	-
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1
		REV C	