


**Größe 6,3  
FASTON-Steckhülsen**

(Fortsetzung)

**Size 6.3  
FASTON Receptacles**

(continued)

**PIDG vorisoliert  
mit Isolierungshalterung**

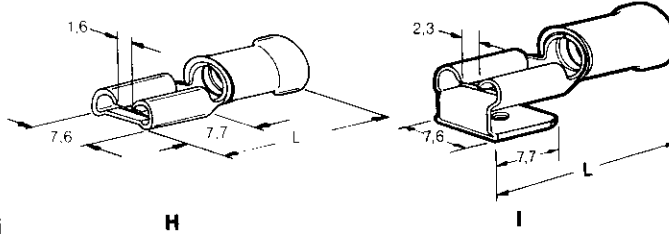

**PIDG Pre-Insulated  
with Insulation Support**

| Typ<br>Type | Leiter-<br>querschnitts-<br>bereich<br>Wire Size<br>Range<br>mm <sup>2</sup> | Isolierungs-<br>durchm.<br>Insulation<br>Diameter<br>mm | Hülse<br>Material,<br>Farbe<br>Sleeve<br>Mat., Color | Abmes-<br>sungen L<br>Dimen-<br>sions L<br>mm | Bestell-Nummern/Part Numbers |                                |                              |                            |                               |                             | Hand-<br>zange<br>Hand<br>Tool |
|-------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|             |  |   |  |   | CuZn/verz.<br>Brass/tin pl.  | CuZn/vers.<br>Brass/silver pl. | CuZn/verg.<br>Brass/gold pl. | CuSn/verz.<br>CuSn/tin pl. | CuSn/vers.<br>CuSn/silver pl. | CuSn/verg.<br>CuSn/gold pl. |                                |
| <b>H</b>    | 0,3-1,5  | 3,7   | Nylon, rot<br>Nylon, red                             | 22,2  | 9-160583-2                   | 9-160583-3                     | 9-160583-4                   | 9-160583-5                 | 9-160583-6                    | 9-160583-7                  | 47386-4*                       |
|             | 1,0-2,5  | 4,3   | Nylon, blau<br>Nylon, blue                           | 22,2  | 9-160313-2                   | 9-160313-3                     | 9-160313-4                   | 9-160313-5                 | 9-160313-6                    | 9-160313-7                  | 47387-7*                       |
|             | 2,1-3,4  | 6,3   | Nylon, gelb<br>Nylon, yellow                         | 21,0  | -                            | -                              | -                            | 141015-1                   | -                             | -                           | 477323-2                       |
|             | 3,0-3,4  | 6,3   | Nylon, blau<br>Nylon, blue                           | 21,0  | 165342-1**                   | 165342-2**                     | -                            | -                          | -                             | -                           | 47387-7*                       |
|             | 4,0-6,0  | 6,3   | Nylon, gelb<br>Nylon, yellow                         | 25,0  | 160314-2                     | -                              | 160314-4                     | 160314-5                   | -                             | -                           | 90276-2                        |
| <b>I</b>    | 0,3-1,5  | 3,7   | Nylon, rot<br>Nylon, red                             | 23,4  | 160834-2                     | -                              | -                            | 160834-5                   | -                             | -                           | 47386-4*                       |
|             | 1,0-2,5  | 4,1   | Nylon, blau<br>Nylon, blue                           | 23,4  | 9-160463-2                   | -                              | -                            | 9-160463-5                 | -                             | -                           | 47387-7                        |

On-Tape-Ware auf Anfrage;  
Basis-Nr. bleibt bestehen, Vorstrichzahl 5

\* Handzange **CERTI-LOK**: Best.-Nr. **169400**, Matrize **169404**  
(Bereich „gelb“ 4-6 mm<sup>2</sup> nicht für FASTON-Steckverbinder geeignet  
- nur für Ringzungen -)


\*\* für 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Siehe Ultra Fast für vollisolierte Ausführung

On-Tape version on request;  
Basic Part No. remains same, prefix dash number is 5

\* Hand Tool **CERTI-LOK**: Part No. **169400**, Die **169404**  
(Yellow area 4-6 mm<sup>2</sup> not suitable for FASTON connectors  
- for ring tongues only -)

\*\* for 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
See Ultra Fast for fully insulated versions

**PIDG vollisoliert**

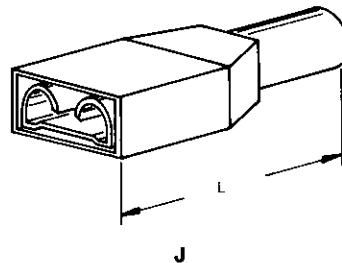

**PIDG Fully Insulated**

| Typ<br>Type | Leiter-<br>querschnitts-<br>bereich<br>Wire Size<br>Range<br>mm <sup>2</sup> | Isolierungs-<br>durchmesser<br>Insulation<br>Diameter<br>mm | Hülse<br>Material, Farbe<br>Sleeve<br>Material, Color | Abmessungen<br>Dimensions<br>L<br>mm | Bestell-Nummern/Part Numbers             |          | Handzange<br>Hand<br>Tool |
|-------------|--|---|---|--------------------------------------|--|----------|---------------------------|
|             |  |   |   |                                      | Material, Oberfläche<br>Material, Finish |          |                           |
| <b>J</b>    | 0,3-1,0  | 3,3   | Nylon, rot/Nylon, red                                 | 21,5                                 | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated         | 735279-0 | 47386-4*                  |
|             | 1,0-1,5  | 3,3   | Nylon, rot/Nylon, red                                 | 21,5                                 | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated         | 735278-0 | 47386-4*                  |
|             | 1,5-2,5  | 4,0   | Nylon, blau/Nylon, blue                               | 21,5                                 | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated         | 735159-0 | 47387-7*                  |
|             | 3,0-3,4  | 4,0   | Nylon, blau/Nylon, blue                               | 21,5                                 | CuZn, verzinkt/Brass, tin plated         | 735160-0 | 47387-7*                  |

\* Handzange **CERTI-LOK**: Best.-Nr. **169400**, Matrize **169404**

\* Hand Tool **CERTI-LOK**: Part No. **169400**, Die **169404**