DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TE INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TE INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

MATED WITH: PASSEND ZU:	LOC	DIST
-	AI	-

PROJEKT NR.: E 75-9231

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	V	Contact pin base material change from CuSn (Phosphor bronze)to CuZn (Brass). Plating change from min. 0.8microns gold plating to min. 0.7 microns Pd Ni + 0.1 microns gold flash at contact area (Area F).	24JUN 2014	TJ	JK

POLZ.	L±0.5	BESTELL-NR.
-	-	-
2	5.08	825 437 -2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9 ③
10	25.40	1- -0
11	27.94	1- -1
12	30.48	1- -2
13	33.02	1- -3
14	35.56	1- -4
15	38.10	1- -5
16	40.64	1- -6
17	43.18	1- -7
18	45.72	1- -8
19	48.26	1- -9
20	50.80	2- -0
21	53.34	2- -1 ②
22	55.88	2- -2 ②
23	58.42	2- -3 ②
24	60.96	2- -4
25	63.50	2- -5
26	66.04	2- -6
27	68.58	2- -7 ②
28	71.12	2- -8
29	73.66	2- -9 ②
30	76.20	3- -0
31	78.74	3- -1
32	81.28	3- -2 ③
33	83.82	3- -3 ②
34	86.36	3- -4 ③
35	88.90	3- -5 OBSOLETE ②
36	91.44	3- -6
37	93.98	3- -7 OBSOLETE
38	96.52	3- -8 ②
39	99.06	3- -9
40	101.60	4- -0
41	104.14	4- -1
42	106.68	4- -2
43	109.22	4- -3 OBSOLETE
44	111.76	4- -4
45	114.30	4- -5 ②
46	116.84	4- -6
47	119.38	4- -7
48	121.92	4- -8
49	124.46	4- -8
50	127.00	5- 825 437 -0

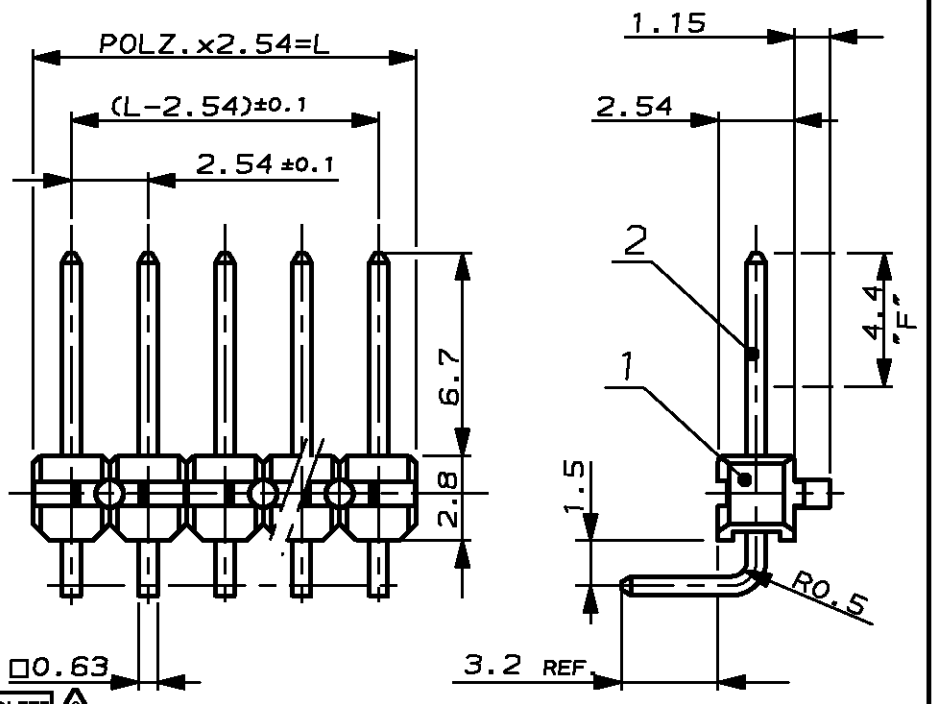

1 MATING SIDE: MIN 0.7µm PdNi + 0.1µm GOLD FLASH.
SOLDER SIDE: MIN 2.5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL.

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

3 OBSOLETE

CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE / COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
-	-	-	-	Cu Zn	1	CONTACT PIN KONTAKTSTIFT	2
-	-	-	-	PBT GV	GREEN GRÜN	PIN HOUSING STIFTGEHÄUSE	1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. © COPYRIGHT 1975 BY TE INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
RELEASED FOR PUBLICATION KW 39/96
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
n. ISO 8015
n. ISO 2768 - mH -E
n. DIN 16901 - 140
0 PLC ±0.2
1-2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±1°

DWN DAHLHEIMER 05.12.75
CHK BÖCK 17.12.75
APVD - -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -
WEIGHT GEWICHT -

MATERIAL -
FINISH OBERFLAECHE/FARBE -

TE Connectivity

NAME AMPMODU II PIN HEADER, 90DEGREE, SINGLE ROW

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A4	00779	C-825437	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | MASSSTAB 4:1 | BLATT 1 OF VON 1 | REV V