


Zeichnung geschützt durch
 © Copyright 1980
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten

Index	Anderung	Tag	Name
A	Neue Zeichnung	3.7.80	Al.
B	Kammer mit Stegen	6.04.81	Schmitt
C	Toleranz geändert	8.04.81	Schmitt
D	Schmiermittel, "Hellenius" aufgef. 11	15.2.82	Greie
E	Leg. aus Kammer entfernt	12.9.82	P.H. Schmitt
G	SEE PCN E-08-029194	18.11.08	G.S. Hotea

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

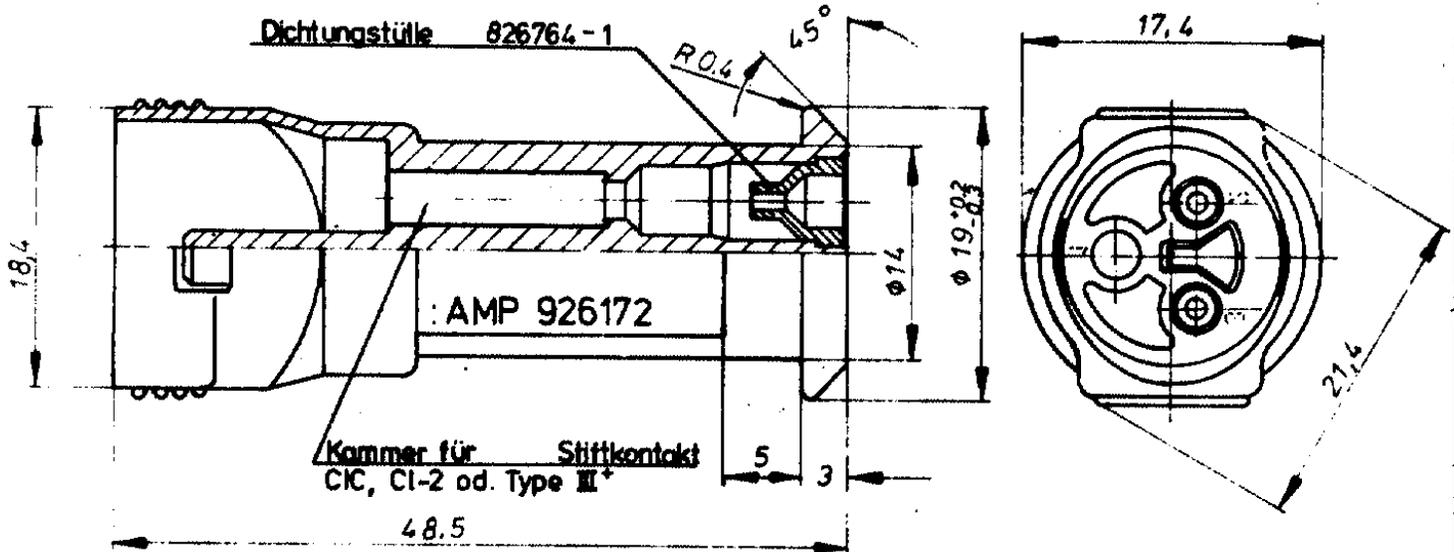

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

- ⚠ Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500 / 1000 Stück)
- ⚠ Dichtungsstüle für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 2,3 - 3,0mm

826883 - 1	826764 - 1	2	Dichtungsstüle	Neoprene	grau
	926172	1	2 pol. Stiftgehäuse	PA 66 GV 13	schwarz
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe



AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Langen b Elm

Benennung

2 pol. Econoseal Serie E
 Stiftgehäuse assembliert


K

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße : 0,2 mm : 1:30'	Format A	Zeichnungs-Nr. 826883
Gez. <i>Hell 3.7.80</i>	Gepr. <i>Adler</i>	Gepr.	Maßstab 2 1		Blatt-Nr. von 4

Zeichnung geschützt durch
 © Copyright 1980
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten

Index	Anderung	Tag	Name
A	<i>Neue Zeichnung</i>	3.7.80	<i>Ad.</i>
B	<i>Gummiliterfarbe von grau</i>	06.11.80	<i>Ch</i>
C	<i>Kammer mit Stegen</i>	06.11.81	<i>Schmidt</i>
D	<i>Toleranz geändert</i>	8.04.81	<i>Schmidt</i>
G	SEE PCN E-08-029194	18.11.08	G.S. Hotea

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

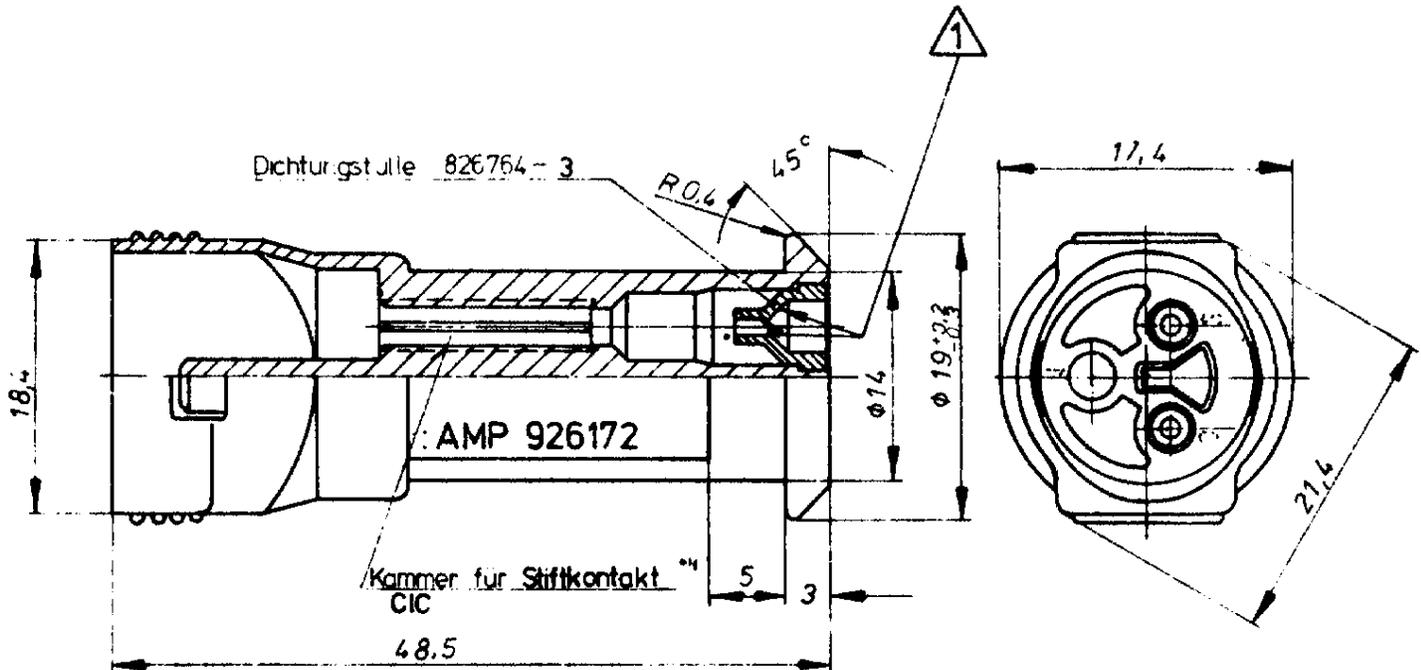

- 1 mit Gleitmittel Hellerine (Fa.Heller mann) behandelt. 826750-1
- 2 Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500 / 1000 Stück)
- 3 Dichtungsstulle für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 1,4 - 2,3 mm

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

826883 - 2	826764 - 3	2	Dichtungsstulle	Neoprene	schwarz
	926172 - 1	1	2 pol Stiftgehäuse	PA 66 Gy 13	schwarz
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe



AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Langen b Ffm

Benennung

2 pol.Econoseal Serie E
 Stiftgehäuse


K

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße : mm : 0	Format A	Zeichnungs-Nr 826883
Gepr. <i>Klein 6.6.80</i>	Gepr. <i>3.7.80 Adamb.</i>	Gepr.	Maßstab 2:1		Blatt-Nr 2 von 4

Zeichnung geschützt durch
 © Copyright 1980
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	Neue Zeichnung	3.7.80	Ad.
B	Kammer mit Stegen	6.04.81	Schmitt
C	Toleranz geändert	8.06.81	Schmitt
D	Schmiermittel, Hellaurea auffüllen	25.2.82	Stall
E	Stage aus Kammer entfernt	12.7.82	P.M. Stein
G	SEE PCN E-08-029194	18.11.08	G.S. Hotea

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

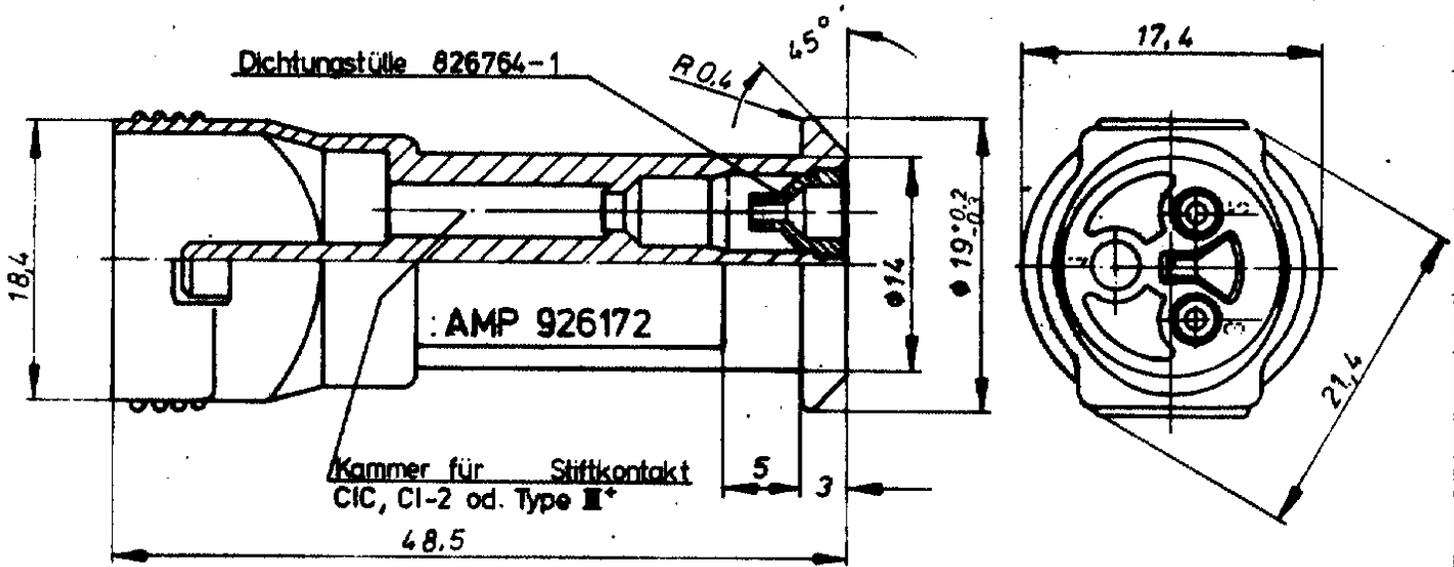


Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

- ⚠ Teile in Lupebeutel luftdicht verpackt (500 / 1000 Stück)
- ⚠ Dichtungsstüle für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 2,3-3,0 mm

826883 - 3	826764 - 1	2	Dichtungsstüle	Neoprene	grau
	926172 - 2	1	2 pol. Stiftgehäuse	PA 6.6 G/13	rot
AMP-Bestell-Nr.	AMP-Nr.	Anzahl	Benennung	Material	Farbe




Benennung
 2 pol. Econoseal Serie E
 Stiftgehäuse assembliert **K**

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße ± 0.2 mm ± 1° 30'	Format A	Zeichnungs-Nr. 826883
Gez. <i>Stall 3.6.80</i>	Gepr. <i>3.7.80 Ad.</i>	Gepr.	Maßstab 2:1		Blatt-Nr. 3 von 4

Zeichnung geschützt durch
 © Copyright 1980
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten

Index	Anderung	Tag	Name
A	Neue Zeichnung	3.7.80	Ad.
B	Kammer mit Regen	6.24.81	Schmid
C	Toleranz geändert	8.04.81	Schmid
D	Schmiermittel - Hellolive entfällt	25.2.82	Stein
E	Stege aus Neopren entfernt	12.7.82	Stein
G	SEE PCN E-08-029194	18.11.08	G.S. Hotea

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

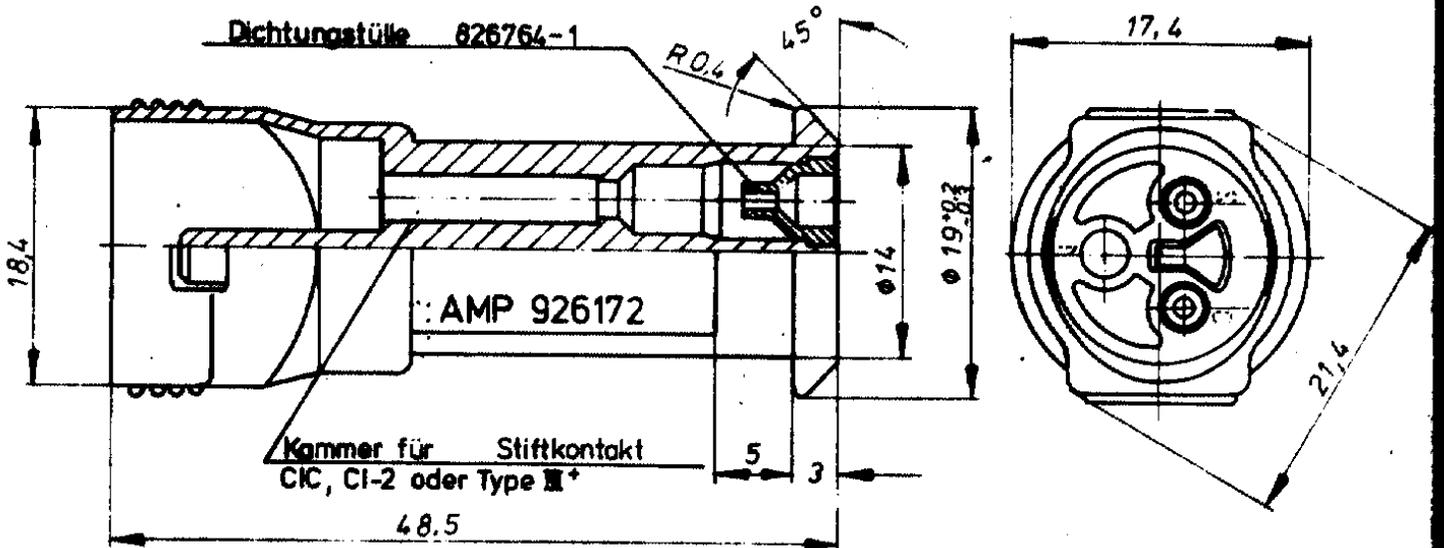

Achtung !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original AMP-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden

- ⚠ Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500 / 1000 Stück)
- ⚠ Dichtungsstüle für Litzenleitung mit Isolationsdurchmesser von 2,3 - 3,0 mm

826883 - 4	826764 - 1	2	Dichtungsstüle	Neoprene	grau
	926172 - 3	1	2 pol. St. tgehäuse	PA 66 GV 13	gelb
AMP-Bestell-Nr	AMP-Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe



AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Langen b Ffm

Benennung

2 pol. Econoseal Serie E
 Stiftgehäuse assembliert

K

Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ± 1° 30'	Format A	Zeichnungs-Nr. 826883
Gez. <i>Neu 3.6.80</i>	Gepr. <i>3.7.80</i>	Gepr.	Maßstab 2 1		Blatt-Nr. 4 von 4