Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1981
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

| Index | Änderung | Tag | Name |
|---|---|---|---|
| 0 | Neuerstellung (~ 350 561) | 22.1.81 | J. Ritz |
| A | Isolationsdurchmesser ergänzt | 26.2.81 | J. Ritz |
| B | Tabelle und Notes geändert | 4.3.81 | J. Ritz |
| C | -2 hinzu | 25.11.81 | Tuck |
| H1 | REVISION CONFORMITY | 11.8.06 | R.Vicek |
| H2 | PN 926885-7 OBSOLETE | 13.10.11 | RP |

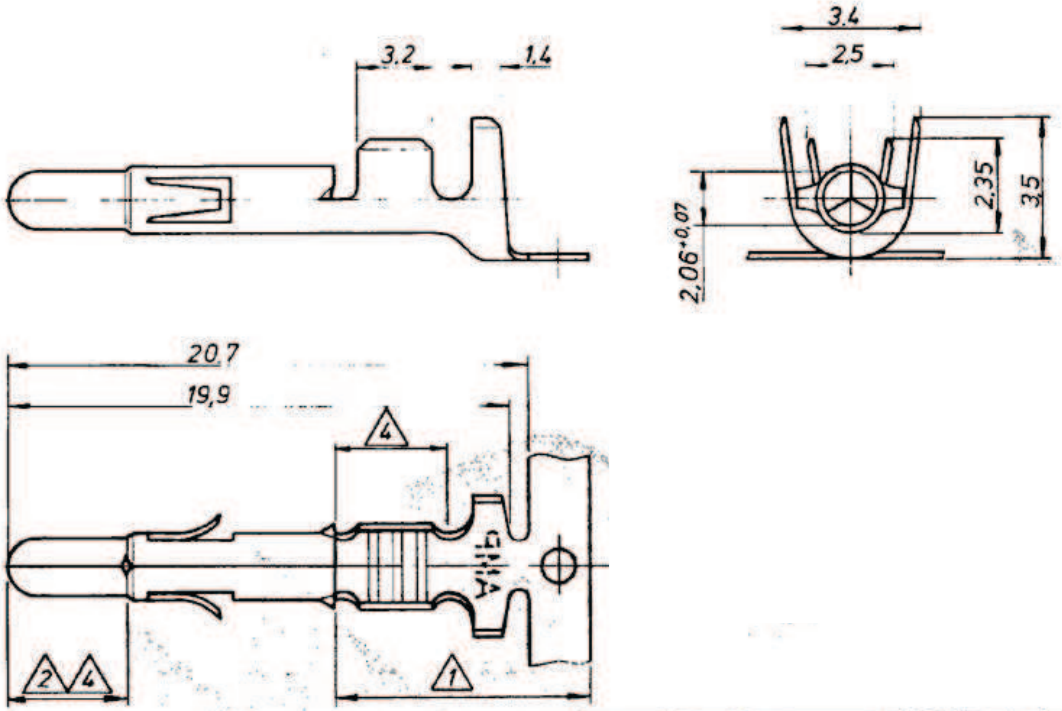


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBSOLETE | ~~926 896-7~~ | ~~926 885-7~~ | ~~CuZn30~~ | ~~1 2~~ |
| | 926 896-6 | 926 885-6 | CuSn4 | 1 2 |
| | 926 896-3 | 926 885-3 | CuSn4 | vorverzinnt |
| | 926 896-2 | 926 885-2 | CuZn30 | 4 |
| | 926 896-1 | 926 885-1 | CuZn30 | vorverzinnt |
| | LOOSE PIECE | Bestell-Nr. | Werkstoff | Oberfläche / Farbe |
| | | Gez. 22.1.81 J. Ritz | Gepr. 2.2.81 Gr | Gepr. |

1. 2-6 µm Sn über Ni in der Crimpzone
2. 0,8 µm Gold über Nickel in der Kontaktzone
3. Für Isolations Φ 1,0 - 2,5 mm geeignet
4. 0,8 µm Au über 1,3 µm Ni in den Drahtcrimp- und Kontaktzonen, sonst 1,3 µm Ni

TE Connectivity

Benennung: Universal M-N-L Stift DGB 0,2 - 0,8 mm²

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm

Format B

Zeichnungs-Nr. 926885 H2

Maßstab 5 : 1

Blatt-Nr.