
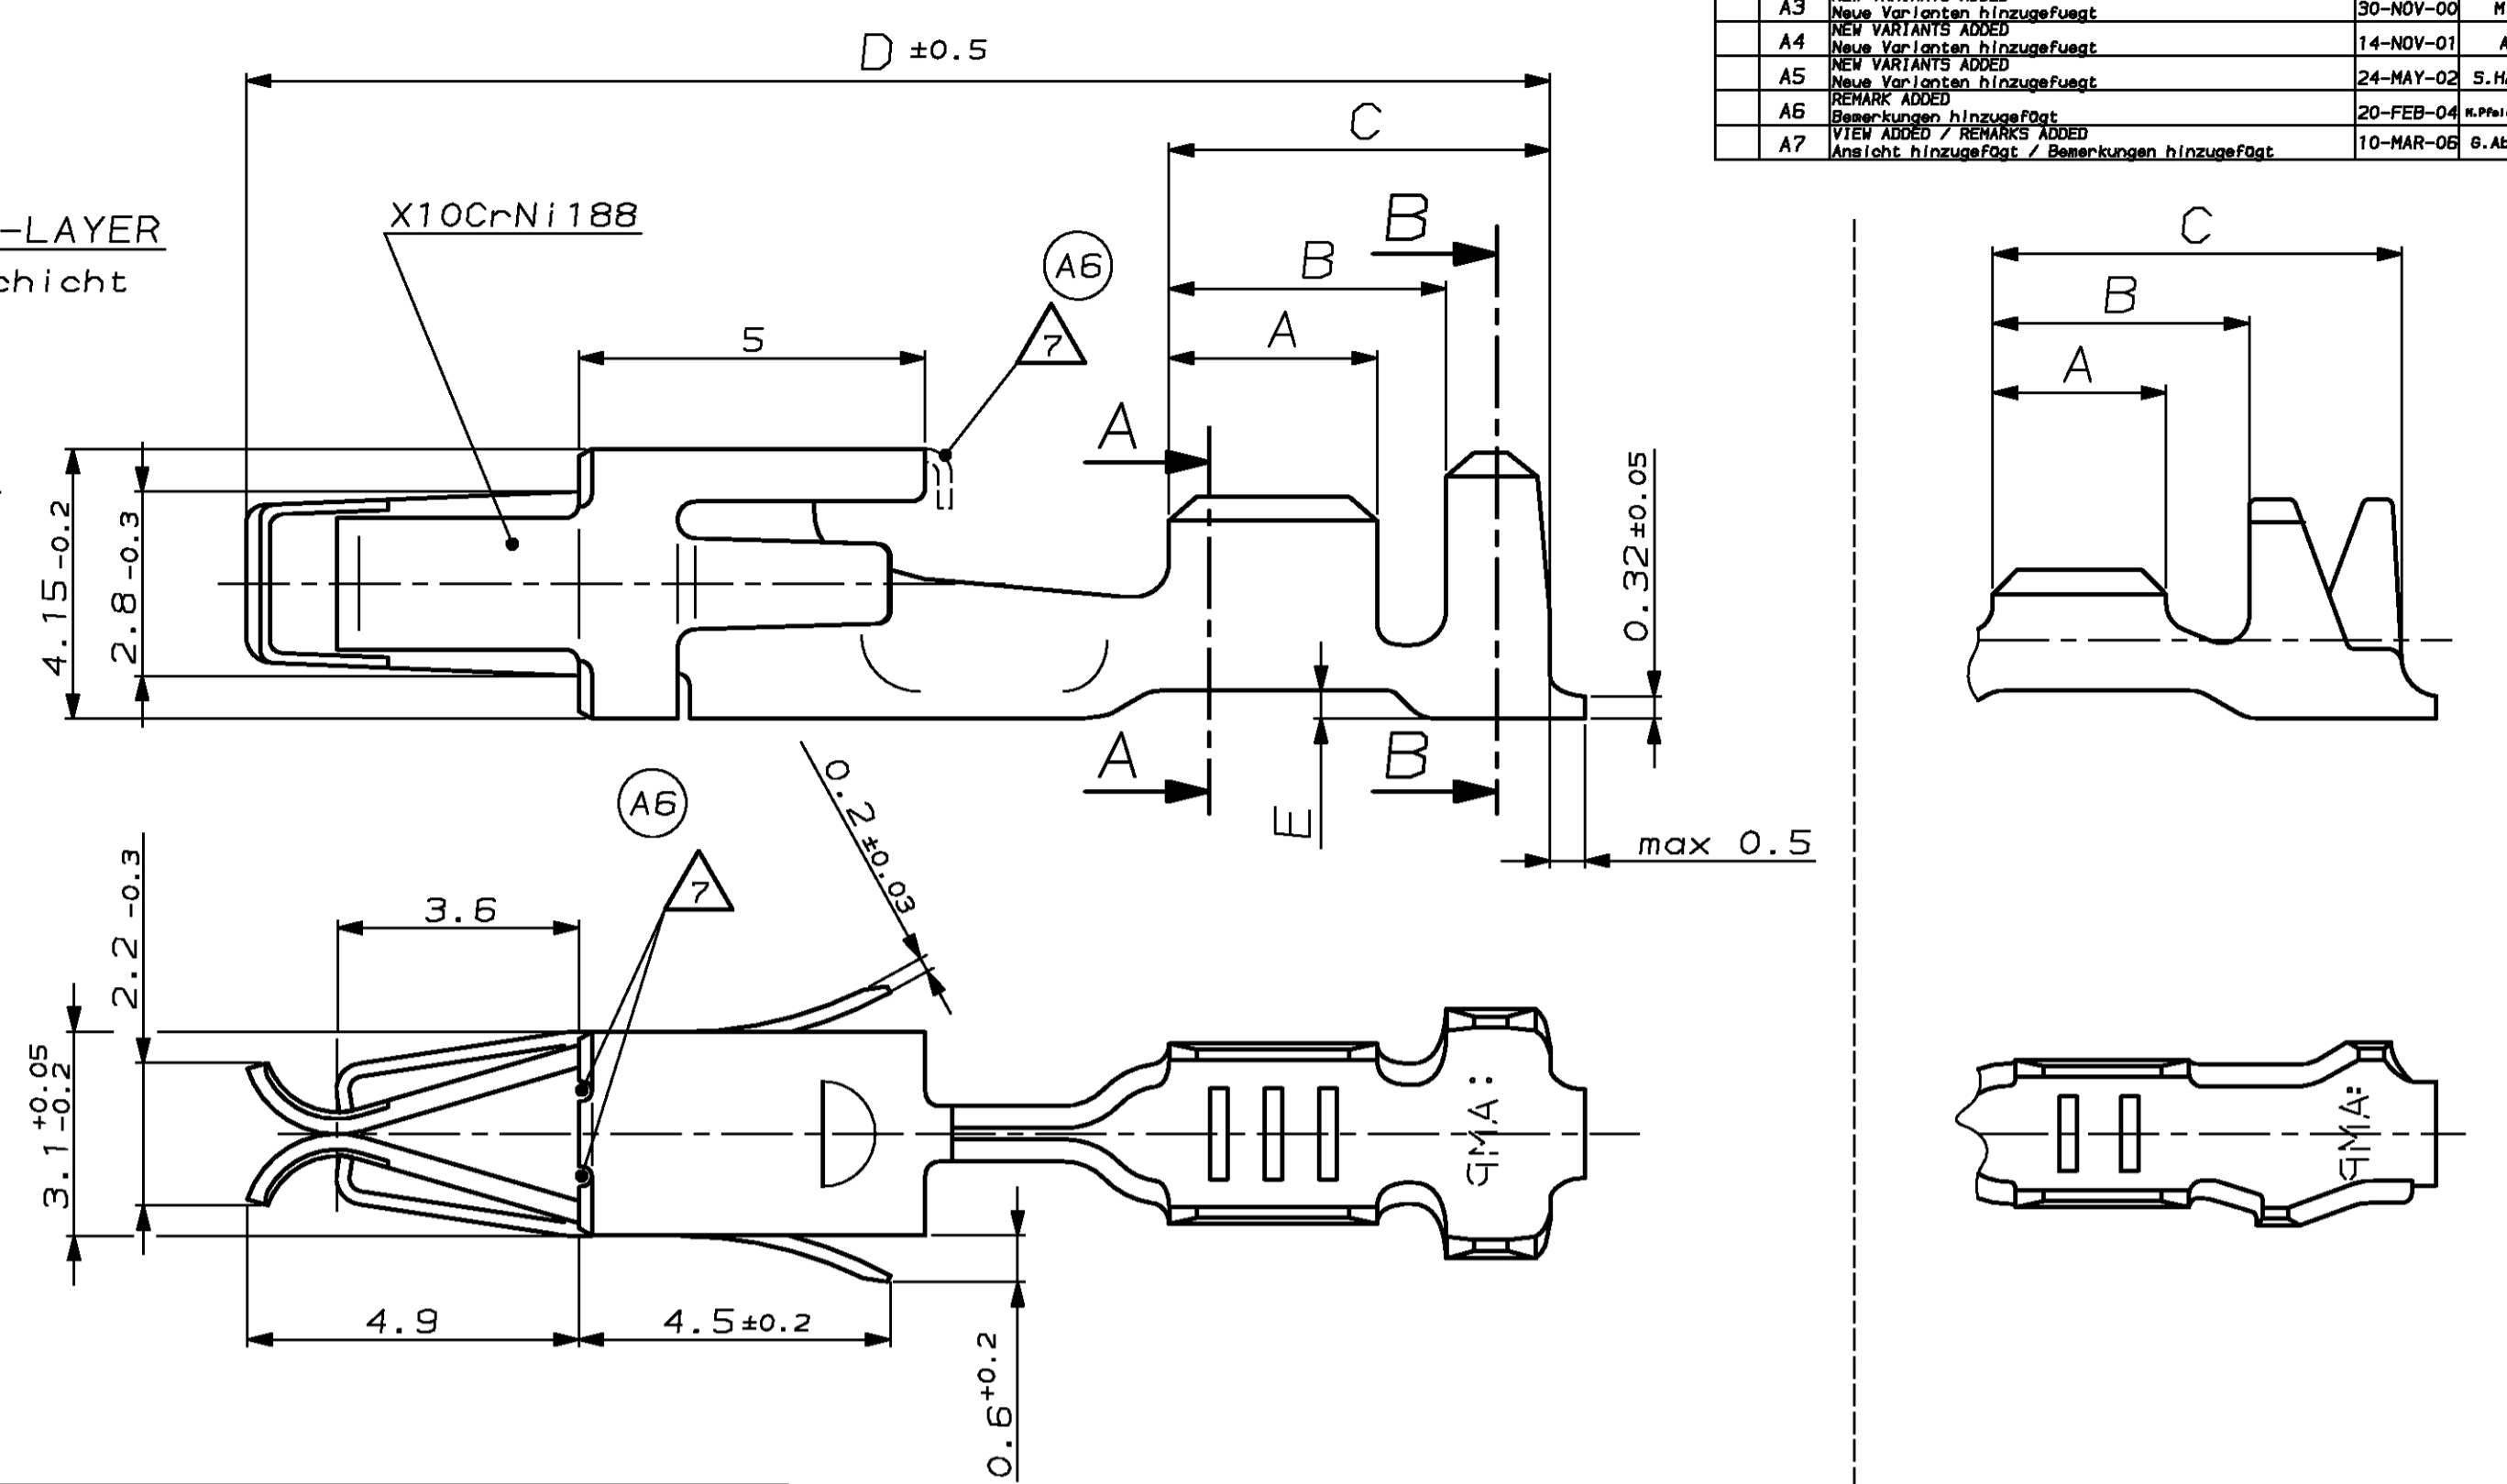


REMARKS  
 Bemerkungen

- 1 CONTACT BODY PRE SILVER PLATED MIN. 0.8µm CONTACT ZONE SELECTIVE PRE SILVER PLATED MIN. 3µm  
 Kontaktkörper vorversilbert min. 0.8µm Kontaktzone selektiv vorversilbert min. 3µm
- 2 CONTACT ZONE GOLD PLATED MIN. 0.8µm OVER MIN. 1.3µm NI-LAYER CRIMP AREA MIN.1µm TIN PLATED OVER NI-LAYER  
 Kontaktzone vergoldet min. 0.8µm über min 1.3µm Ni-Zwischenschicht Crimpbereich min.1µm verzinkt über Ni-Zwischenschicht
- 3 CANTILEVER SPRING INSIDE AND OUTSIDE 0.4-1.2µm Au  
 Überfeder innen und außen 0.4-1.2µm Au
- 4 CONTACT BODY, CONTACT SPRING INSIDE AND CRIMP AREA MIN.1µm TIN PLATED OVER NI-LAYER, TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING AND CONTACT SPRING OUTSIDE SELECTIVE 0.8µm Au OVER MIN. 1.3µm Ni-LAYER  
 Kontaktkörper, Kontaktfeder innen und Crimpbereich min.1µm verzinkt über Ni-Zwischenschicht, Anlagefläche zur Überfeder und Kontaktfeder aussen selektiv 0.8µm vergoldet über min. 1.3µm Ni-Zwischenschicht
- 5 CONTACT ZONE AND TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING MIN.0.8µm SELECTIVE Au PLATED OVER 1.3µm Ni PLATED, CRIMP AREA MIN 1µm TIN PLATED OVER NI-LAYER  
 Kontaktzone und Anlagefläche zur Überfeder min.0.8µm vergoldet über min.1.3µm Ni-Zwischenschicht Crimpbereich min.1µm verzinkt über Ni-Zwischenschicht
- 6 CONTACT BODY AND CRIMP AREA MIN.1µm TIN PLATED OVER NI-LAYER, TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING SELECTIVE 0.8µm Au OVER MIN.1.3µm Ni-LAYER  
 Kontaktkörper und Crimpbereich min.1µm verzinkt über Ni-Zwischenschicht, Anlagefläche zur Überfeder selektiv 0.8µm vergoldet über min. 1.3µm Ni-Zwischenschicht
- 7 CUT OFF OPTIONAL  
 Abschnitt\Freischnitt optional

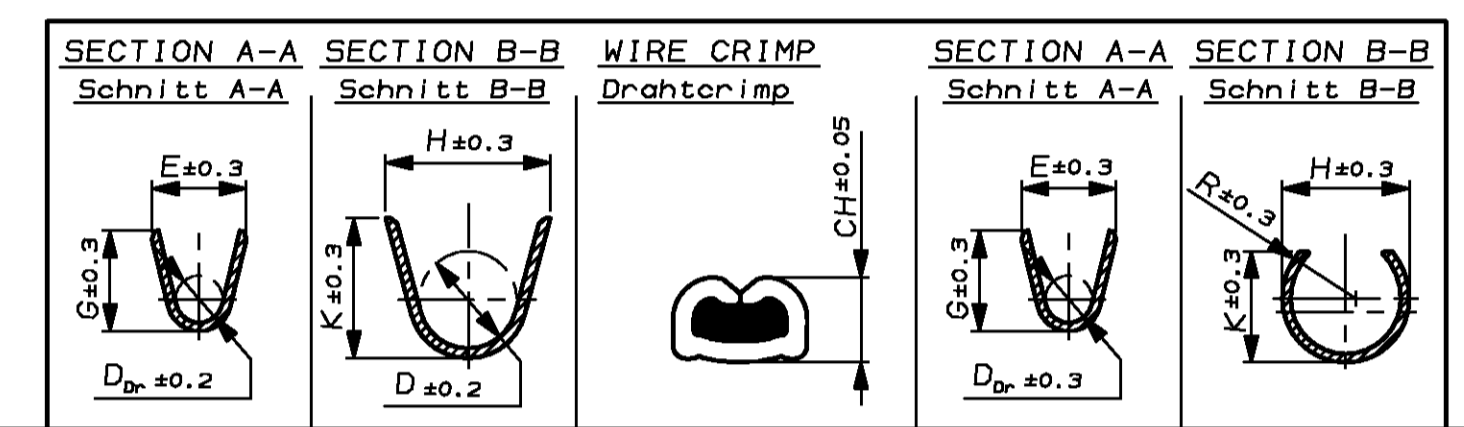

ORDER-NO.	REV	ORDER-NO.	REV	MATERIAL	SURFACE	DGB	WIRE CRIMP	WIRE CRIMP	LOOSE PIECE	APPLICATION TOOL	HAND TOOL	A	B	C	D	E		
STRIP FORM		LOOSE PIECE		Werkstoff	Oberfläche	[mm <sup>2</sup> ]	Drahtcrimp	Einzelansführung	Drahtcrimp	Anschlag-WKZ	Handzange							
Bandware		Einzelansführung					Crimpabmessungen (mm)	Crimpabmessungen (mm)	Crimpabmessungen (mm)	Extraktionswerkzeug	Handzange							
2-927773-1	p	2-927781-1		CuSn4	2	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 5.5 K = 5.8 D = 3.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 4.2 K = 5.2 R = 2.4	MGC-Applicator 878190-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
1-927773-1	p	1-927781-1		CuFe2	2	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 5.5 K = 5.8 D = 3.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 4.2 K = 5.2 R = 2.4	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
927773-6	N	927781-6		CuSn4	3, 4	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 5.5 K = 5.8 D = 3.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 4.2 K = 5.2 R = 2.4	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
927773-3	N	927781-3		CuSn4	1	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 5.5 K = 5.8 D = 3.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 4.2 K = 5.2 R = 2.4	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
927773-1	N	927781-1		CuFe2	2	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 5.5 K = 5.8 D = 3.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 4.2 K = 5.2 R = 2.4	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
2-927768-1	R	2-927777-1		CuSn4	2	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 3.8 K = 4.3 R = 2.3	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
1-927768-1	R	1-927777-1		CuFe2	2	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 3.8 K = 4.3 R = 2.3	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
927768-9	P	927777-9		CuSn4	3, 4	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 3.8 K = 4.3 R = 2.3	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
927768-6	P	927777-6		CuSn4	1	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 3.8 K = 4.3 R = 2.3	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
927768-3	P	927777-3		CuFe2	2	>1.0-2.5	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	1.25mm <sup>2</sup> = 1.44 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 2.5mm <sup>2</sup> = 1.77	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 3.8 K = 4.3 R = 2.3	MGC-Applicator 878180-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3.3	4.3	5.8	18.8	0.4
2-927771-2	N	2-927779-2		CuSn4	3, 6	0.5-1.0	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	0.5mm <sup>2</sup> = 1.18 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 1.0mm <sup>2</sup> = 1.36	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 2.8 K = 3.4 R = 1.6	MGC-Applicator 878181-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3	4	5.5	18.8	0.4
1-927771-1	N	1-927779-1		CuFe2	2	0.5-1.0	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	0.5mm <sup>2</sup> = 1.18 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 1.0mm <sup>2</sup> = 1.36	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 2.8 K = 3.4 R = 1.6	MGC-Applicator 878181-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3	4	5.5	18.8	0.4
927771-9	M	927779-9		CuSn4	3, 4	0.5-1.0	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	0.5mm <sup>2</sup> = 1.18 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 1.0mm <sup>2</sup> = 1.36	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 2.8 K = 3.4 R = 1.6	MGC-Applicator 878181-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3	4	5.5	18.8	0.4
927771-8	N	927779-8		CuSn4	3, 5	0.5-1.0	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	0.5mm <sup>2</sup> = 1.18 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 1.0mm <sup>2</sup> = 1.36	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 2.8 K = 3.4 R = 1.6	MGC-Applicator 878181-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3	4	5.5	18.8	0.4
927771-6	M	927779-6		CuSn4	1	0.5-1.0	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	0.5mm <sup>2</sup> = 1.18 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 1.0mm <sup>2</sup> = 1.36	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 2.8 K = 3.4 R = 1.6	MGC-Applicator 878181-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3	4	5.5	18.8	0.4
927771-3	M	927779-3		CuFe2	2	0.5-1.0	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	0.5mm <sup>2</sup> = 1.18 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 1.0mm <sup>2</sup> = 1.36	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 2.8 K = 3.4 R = 1.6	MGC-Applicator 878181-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3	4	5.5	18.8	0.4
927771-1	M	927779-1		CuFe2	2	0.5-1.0	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 3.6 K = 3.9 D = 1.8	0.5mm <sup>2</sup> = 1.18 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 1.0mm <sup>2</sup> = 1.36	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 2.8 K = 3.4 R = 1.6	MGC-Applicator 878181-2	539635-1 mit Matrize: 539674-2	3	4	5.5	18.8	0.4
2-927774-1	C	2-927776-1		CuSn4	2	0.2-0.5	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	0.2mm <sup>2</sup> = 0.98 0.25mm <sup>2</sup> = 1.00 0.35mm <sup>2</sup> = 1.05 0.5mm <sup>2</sup> = 1.12	E = 1.7 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.2 K = 2.4 R = 1.3	MGC-Applicator 878332-2	539635-1 mit Matrize: 539737-2	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
1-927774-1	C	1-927776-1		CuFe2	2	0.2-0.5	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	0.2mm <sup>2</sup> = 0.98 0.25mm <sup>2</sup> = 1.00 0.35mm <sup>2</sup> = 1.05 0.5mm <sup>2</sup> = 1.12	E = 1.7 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.2 K = 2.4 R = 1.3	MGC-Applicator 878332-2	539635-1 mit Matrize: 539737-2	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
927774-8	C	927776-8		CuSn4	3, 5	0.2-0.5	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	0.2mm <sup>2</sup> = 0.98 0.25mm <sup>2</sup> = 1.00 0.35mm <sup>2</sup> = 1.05 0.5mm <sup>2</sup> = 1.12	E = 1.7 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.2 K = 2.4 R = 1.3	MGC-Applicator 878332-2	539635-1 mit Matrize: 539737-2	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
927774-6	B	927776-6		CuSn4	1	0.2-0.5	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	0.2mm <sup>2</sup> = 0.98 0.25mm <sup>2</sup> = 1.00 0.35mm <sup>2</sup> = 1.05 0.5mm <sup>2</sup> = 1.12	E = 1.7 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.2 K = 2.4 R = 1.3	MGC-Applicator 878332-2	539635-1 mit Matrize: 539737-2	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
927774-3	B	927776-3		CuFe2	2	0.2-0.5	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	0.2mm <sup>2</sup> = 0.98 0.25mm <sup>2</sup> = 1.00 0.35mm <sup>2</sup> = 1.05 0.5mm <sup>2</sup> = 1.12	E = 1.7 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.2 K = 2.4 R = 1.3	MGC-Applicator 878332-2	539635-1 mit Matrize: 539737-2	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
927774-1	B	927776-1		CuFe2	2	0.2-0.5	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	0.2mm <sup>2</sup> = 0.98 0.25mm <sup>2</sup> = 1.00 0.35mm <sup>2</sup> = 1.05 0.5mm <sup>2</sup> = 1.12	E = 1.7 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 2.2 K = 2.4 R = 1.3	MGC-Applicator 878332-2	539635-1 mit Matrize: 539737-2	2.5	3.5	5.6	18.8	0.4
2-963708-1	C	2-963777-1		CuSn4	2	0.08-0.2	E = 1.7 G = 1.7 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	0.08mm <sup>2</sup> = 0.79 0.14mm <sup>2</sup> = 0.83 0.22mm <sup>2</sup> = 0.87	E = 1.5 G = 1.8 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 2.5 K = 2.8 R = 1.4	MGC-Applicator 878599-2	734414-1	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4
1-963708-1	C	1-963777-1		CuFe2	2	0.08-0.2	E = 1.7 G = 1.7 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	0.08mm <sup>2</sup> = 0.79 0.14mm <sup>2</sup> = 0.83 0.22mm <sup>2</sup> = 0.87	E = 1.5 G = 1.8 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 2.5 K = 2.8 R = 1.4	MGC-Applicator 878599-2	734414-1	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4
963708-6	B	963777-6		CuSn4	1	0.08-0.2	E = 1.7 G = 1.7 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	0.08mm <sup>2</sup> = 0.79 0.14mm <sup>2</sup> = 0.83 0.22mm <sup>2</sup> = 0.87	E = 1.5 G = 1.8 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 2.5 K = 2.8 R = 1.4	MGC-Applicator 878599-2	734414-1	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4
963708-3	B	963777-3		CuSn4	1	0.08-0.2	E = 1.7 G = 1.7 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	0.08mm <sup>2</sup> = 0.79 0.14mm <sup>2</sup> = 0.83 0.22mm <sup>2</sup> = 0.87	E = 1.5 G = 1.8 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 2.5 K = 2.8 R = 1.4	MGC-Applicator 878599-2	734414-1	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4
963708-1	B	963777-1		CuFe2	2	0.08-0.2	E = 1.7 G = 1.7 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 3.1 K = 3.2 D = 1.6	0.08mm <sup>2</sup> = 0.79 0.14mm <sup>2</sup> = 0.83 0.22mm <sup>2</sup> = 0.87	E = 1.5 G = 1.8 D <sub>cr</sub> = 0.6	H = 2.5 K = 2.8 R = 1.4	MGC-Applicator 878599-2	734414-1	2.5	3.7	5.9	18.8	0.4

0.5-2.5mm<sup>2</sup>

0.08-0.5mm<sup>2</sup>


UNSEALD  
 ungedichtet

THIS DRAWING IS NOT SUBJECT TO CONSTANT CHANGING SERVICE AND DOES NOT LAY CLAIM TO BE COMPLETE. FOR DEFINITE SPECIFICATION SEE RESPECTIVE AMP CUSTOMER DRAWINGS. FURTHER VERSIONS ON INQUIRY.  
 Diese Zeichnung unterliegt nicht dem ständigen Änderungsdienst und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Verbindliche Angaben sind der jeweiligen AMP-Kundenzeichnung zu entnehmen. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

THIS DRAWING IS A TECHNICAL DOCUMENT AND THE INFORMATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING DEPARTMENT SHALL BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNG UNTERLIEGT NICHT DEM STÄNDIGEN ÄNDERUNGSDIENST UND ERHEBT KEINEN ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT. VERBINDLICHE ANGABEN SIND DER JEWELIGEN AMP-KUNDENZEICHNUNG ZU ENTNEHMEN. WEITERE AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE. DIMENSIONS: mm DIMENSION
---

**REMARKS**  
Bemerkungen

- 1 CONTACT BODY PRE SILVER PLATED MIN. 0.8µm CONTACT ZONE SELECTIVE PRE SILVER PLATED MIN. 3µm  
Kontaktkörper vorversilbert min. 0.8µm Kontaktzone selektiv vorversilbert min. 3µm
- 2 CONTACT ZONE GOLD PLATED MIN. 0.8µm OVER MIN. 1.3µm NI-LAYER CRIMP AREA MIN.1µm TIN PLATED OVER NI-LAYER  
Kontaktzone vergoldet min. 0.8µm über min 1.3µm Ni-Zwischenschicht Crimpbereich min.1µm verzinkt über Ni-Zwischenschicht
- 3 CANTILEVER SPRING INSIDE AND OUTSIDE 0.4-1.2µm Au  
Überfeder innen und außen 0.4-1.2µm Au
- 4 CONTACT BODY, CONTACT SPRING INSIDE AND CRIMP AREA MIN.1µm TIN PLATED OVER NI-LAYER, TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING AND CONTACT SPRING OUTSIDE SELECTIVE 0.8µm Au OVER MIN. 1.3µm Ni-LAYER  
Kontaktkörper, Kontaktfeder innen und Crimpbereich min.1µm verzinkt über Ni-Zwischenschicht, Anlagefläche zur Überfeder und Kontaktfeder aussen selektiv 0.8µm vergoldet über min. 1.3µm Ni-Zwischenschicht
- 5 CONTACT ZONE AND TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING MIN.0.8µm SELECTIVE Au PLATED OVER 1.3µm Ni PLATED, CRIMP AREA MIN 1µm TIN PLATED OVER NI-LAYER  
Kontaktzone und Anlagefläche zur Überfeder min.0.8µm vergoldet über min.1.3µm Ni-Zwischenschicht Crimpbereich min.1µm verzinkt über Ni-Zwischenschicht
- 6 CONTACT BODY AND CRIMP AREA MIN.1µm TIN PLATED OVER NI-LAYER, TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING SELECTIVE 0.8µm Au OVER MIN.1.3µm Ni-LAYER  
Kontaktkörper und Crimpbereich min.1µm verzinkt über Ni-Zwischenschicht, Anlagefläche zur Überfeder selektiv 0.8µm vergoldet über min. 1.3µm Ni-Zwischenschicht
- 7 CUT OFF OPTIONAL  
Abschnitt\Freischnitt optional

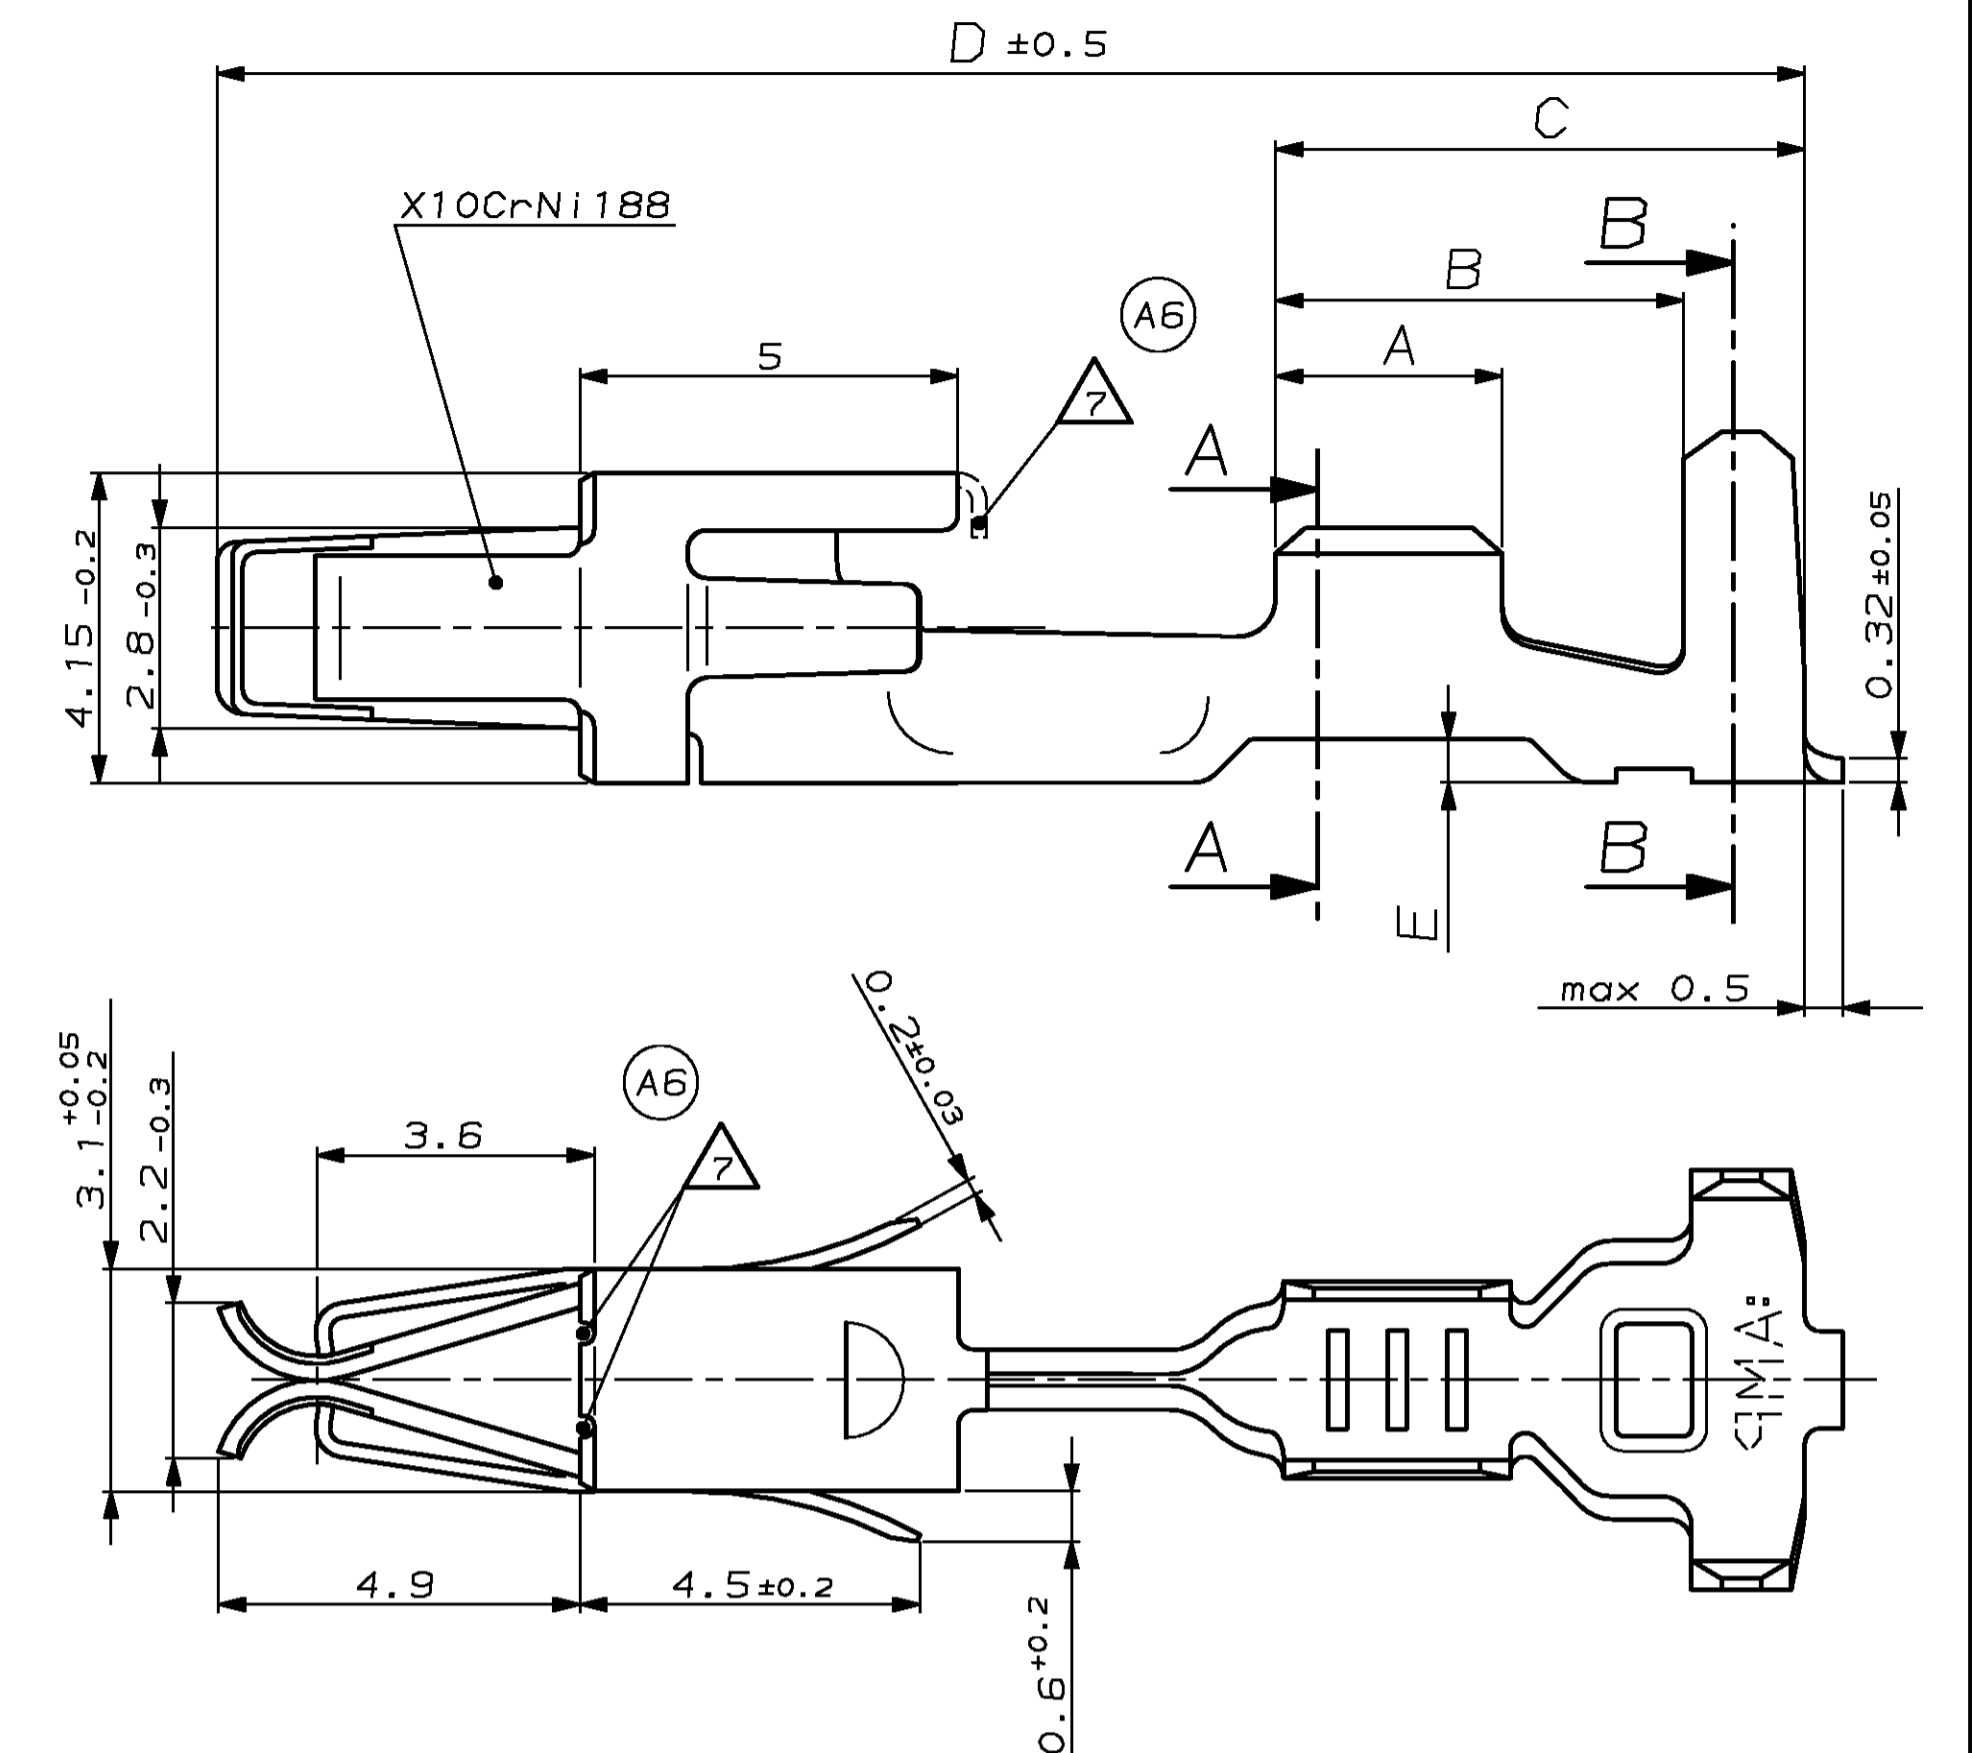

**SINGLE WIRE SEAL**  
Einzel-Dichtungs-System

AMP ORDER-No.	REV	AMP ORDER-No.	MATERIAL	SURFACE	DGB [mm <sup>2</sup> ]	SECTION A-A Schnitt A-A		SECTION B-B Schnitt B-B		WIRE CRIMP Drahterimp	SECTION A-A Schnitt A-A		SECTION B-B Schnitt B-B		AMP ORDER-No. SINGLE SEAL Einzelichtung	AMP ORDER-No. DEAD END PLUG Bl.Indstopfen				
						E±0.3 G±0.3 D <sub>cr</sub> ±0.2	H±0.3 K±0.3 D±0.2	E±0.3 G±0.3 D <sub>cr</sub> ±0.2	H±0.3 K±0.3 D±0.2		2.5mm <sup>2</sup> = 1.77 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 4.8 K = 4.2 R = 2.8						
2-927766-1	E	2-929929-1	CuSn4	vorverzinkt min. 1µm	>1.0-2.5 FLK	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	2.5mm <sup>2</sup> = 1.77 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 4.8 K = 4.2 R = 2.8	MGC-Applicator 2-878845-2	539635-1 mit Matrize, 539737-2	3.5	5.9	7.5	18.8	0.4	828905-1	828922-1	
1-927766-1	E	1-929929-1	CuFe2																	
927766-3	D	929929-3	CuSn4																	
927766-1	D	929929-1	CuFe2																	
2-929937-1	D	2-929938-1	CuSn4	vorverzinkt min. 1µm	>1.0-2.5 FLR	E = 3.6 G = 3.8 D <sub>cr</sub> = 1.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	2.5mm <sup>2</sup> = 1.77 2.0mm <sup>2</sup> = 1.64 1.5mm <sup>2</sup> = 1.51	E = 2.8 G = 3.9 D <sub>cr</sub> = 1.7	H = 4.8 K = 4.2 R = 2.8	MGC-Applicator 2-878845-2	539635-1 mit Matrize, 539737-2	3.5	5.9	7.5	21	0.4	828905-1	828922-1	
1-929937-1	D	1-929938-1	CuFe2																	
929937-6	C	929938-6	CuSn4																	
929937-3	C	929938-3	CuSn4																	
929937-1	D	929938-1	CuFe2																	
2-929939-1	D	2-929940-1	CuSn4	vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	1.0mm <sup>2</sup> = 1.36 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 0.5mm <sup>2</sup> = 1.18	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 4.6 K = 4.2 R = 2.3	MGC-Applicator 878335-2	539635-1 mit Matrize, 539737-2	3	5.4	7	21	0.6	828904-1	828922-1	
1-929939-1	D	1-929940-1	CuFe2																	
929939-6	D	929940-6	CuSn4																	
929939-3	D	929940-3	CuSn4																	
929939-1	D	929940-1	CuFe2																	
2-927770-1	G	2-929930-1	CuSn4	vorverzinkt min. 1µm	0.5-1.0 FLR	E = 2.6 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.1	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	1.0mm <sup>2</sup> = 1.36 0.75mm <sup>2</sup> = 1.27 0.5mm <sup>2</sup> = 1.18	E = 2.2 G = 2.8 D <sub>cr</sub> = 1.2	H = 4.6 K = 4.2 R = 2.3	MGC-Applicator 878335-2	539635-1 mit Matrize, 539737-2	3	5.4	7	18.8	0.6	828904-1	828922-1	
1-927770-1	G	1-929930-1	CuFe2																	
927770-8	G	929930-8	CuSn4																	
927770-6	F	929930-6	CuSn4																	
927770-3	F	929930-3	CuFe2																	
927770-1	F	929930-1	CuFe2																	
2-929941-1	D	2-929942-1	CuSn4	vorverzinkt min. 1µm	0.2-0.5 FLR	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	0.5mm <sup>2</sup> = 1.12 0.35mm <sup>2</sup> = 1.05 0.25mm <sup>2</sup> = 1.0 0.2mm <sup>2</sup> = 0.98	E = 1.7 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 4.2 K = 4.35 R = 2.4	MGC-Applicator 878334-2	539635-1 mit Matrize, 539737-2	2.5	4.9	6.5	21	0.9	828904-1	828922-1	
1-929941-1	D	1-929942-1	CuFe2																	
929941-6	C	929942-6	CuSn4																	
929941-3	C	929942-3	CuSn4																	
929941-1	C	929942-1	CuFe2																	
1-927772-1	D	1-929931-1	CuFe2	vorverzinkt min. 1µm	0.2-0.5 FLR	E = 2.1 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 5.4 K = 4.6 D = 3.2	0.5mm <sup>2</sup> = 1.12 0.35mm <sup>2</sup> = 1.05 0.25mm <sup>2</sup> = 1.0 0.2mm <sup>2</sup> = 0.98	E = 1.7 G = 2.1 D <sub>cr</sub> = 0.8	H = 4.2 K = 4.35 R = 2.4	MGC-Applicator 878334-2	539635-1 mit Matrize, 539737-2	2.5	4.9	6.5	18.8	0.9	828904-1	828922-1	
927772-3	C	929931-3	CuSn4																	
927772-1	C	929931-1	CuFe2																	

THIS DRAWING IS NOT SUBJECT TO CONSTANT CHANGING SERVICE AND DOES NOT LAY CLAIM TO BE COMPLETE. FOR DEFINITE SPECIFICATION SEE RESPECTIVE AMP CUSTOMER DRAWINGS. FURTHER VERSIONS ON INQUIRY.

Diese Zeichnung unterliegt nicht dem ständigen Änderungsdienst und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Verbindliche Angaben sind der jeweiligen AMP-Kundenzeichnung zu entnehmen. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

<p>THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED AND IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING DEPARTMENT SHALL BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. ALL RIGHTS RESERVED. BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. VERTEILUNG: UNKONTROLLIERTE ZEICHNUNG. FREI FÜR VERBESSERUNG. PATENTED WITH PASSEND ZU: -</p>	<p>DATE: 09-JUN-99 BY: K. Gerlach APPD: J. Haß</p>	<p>AMP AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen</p>
<p>PRODUCT SPEC: 108-18013 APPLICATION SPEC: 114-18050</p>	<p>PRODUCT GROUP DRAWING FOR: JUNIOR POWER TIMER CONTACT Produkt-Gruppen-Zeichnung fuer: JPT Kontakt</p>	<p>SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO.: 1355046 REPLACES: 116-18015-002</p>
<p>MATERIAL: SEE TABLE FINISH/OBERFLÄCHE/FARB: SEE TABLE</p>	<p>WEIGHT: - REVISIONS: 10,1</p>	<p>RESTRICTED TO: - REV: A7</p>