


NUMBER C-176281



METRIC

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


PRINT DIST
REV. 10/83

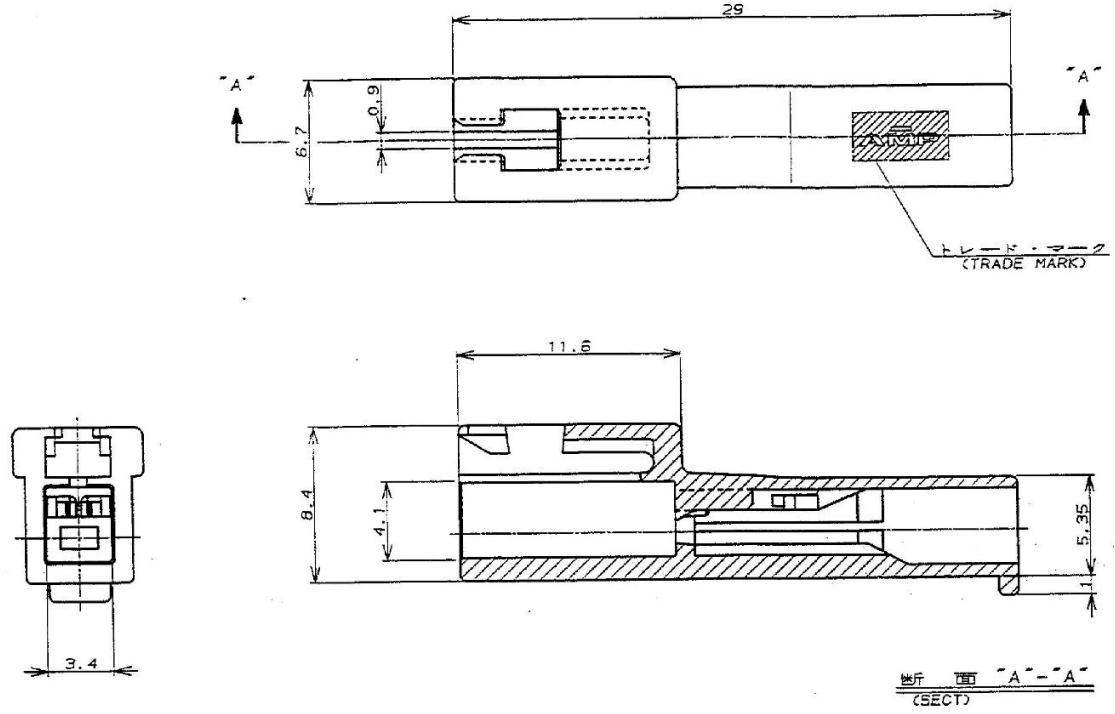

断面 "A-A"
(SECT)

- 併:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コンタクト製番
タブ・コンタクト: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. 嵌合相手側製品製番
プラグ・ハウジング: 176270-□
リセ・コンタクト: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. 取扱説明書: 15-503J

5. APPLICATION SPEC.: 114-5142



黒 (BLACK)	↑	1	176281-9
青 (BLUE)	↑		-6
黄 (YELLOW)			-4
赤 (RED)	↓		-2
自然色 (NATURAL)		1	176281-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)		製番 (P/N)

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 176270-□
REC CONTACT: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. INSTRUCTION SHEET: 15-503J

				AMP 東京エレクトロニクス株式会社 Tokyo, Japan	
				名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 1極 3.96mmピッチ キマツパ・ハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 1 Pos (SGL ROW)	
				一般公差 (TOL) 100μm: ±0.2 100mm以下: ±0.25 300mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
A1 ECR-19-017851		SM DZ	2015/10/20	材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上げ (FINISH) 無し
A 数量 J-12715		MS	11/20/89	DR. M. Shida 1/20/89	DE. M. Shida 1/20/89
O 作成 J-12204		MS	11/20/89	CHK. Y. Fujita 1/20/89	APP. Y. Fujita 1/20/89
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	

(CUSTOMER DRAWING)