DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TE INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TE INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

MATED WITH: PASSEND ZU:	LOC	DIST
-	AI	-

PROJEKT NR.: E 75-9231

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	U4	Obsolescence of P/N 3-825437-2	23JULY2013	SMT	RP

POLZ.	L±0.5	BESTELL-NR.	
-	-	-	
2	5.08	825 437 -2	
3	7.62	-3	
4	10.16	-4	
5	12.70	-5	
6	15.24	-6	
7	17.78	-7	
8	20.32	-8	
9	22.86	-9	
10	25.40	1- -0	
11	27.94	1- -1	
12	30.48	1- -2	
13	33.02	1- -3	
14	35.56	1- -4	
15	38.10	1- -5	
16	40.64	1- -6	
17	43.18	1- -7	
18	45.72	1- -8	
19	48.26	1- -9	
20	50.80	2- -0	
21	53.34	2- -1	2
22	55.88	2- -2	2
23	58.42	2- -3	2
24	60.96	2- -4	
25	63.50	2- -5	
26	66.04	2- -6	
27	68.58	2- -7	2
28	71.12	2- -8	
29	73.66	2- -9	2
30	76.20	3- -0	
31	78.74	3- -1	
32	81.28	3- -2	3
33	83.82	3- -3	2
34	86.36	3- -4	3
35	88.90	3- -5	OBSOLETE 2
36	91.44	3- -6	
37	93.98	3- -7	OBSOLETE
38	96.52	3- -8	2
39	99.06	3- -9	
40	101.60	4- -0	
41	104.14	4- -1	
42	106.68	4- -2	
43	109.22	4- -3	OBSOLETE
44	111.76	4- -4	
45	114.30	4- -5	2
46	116.84	4- -6	
47	119.38	4- -7	
48	121.92	4- -8	
49	124.46	4- -8	
50	127.00	5- 825 437 -0	

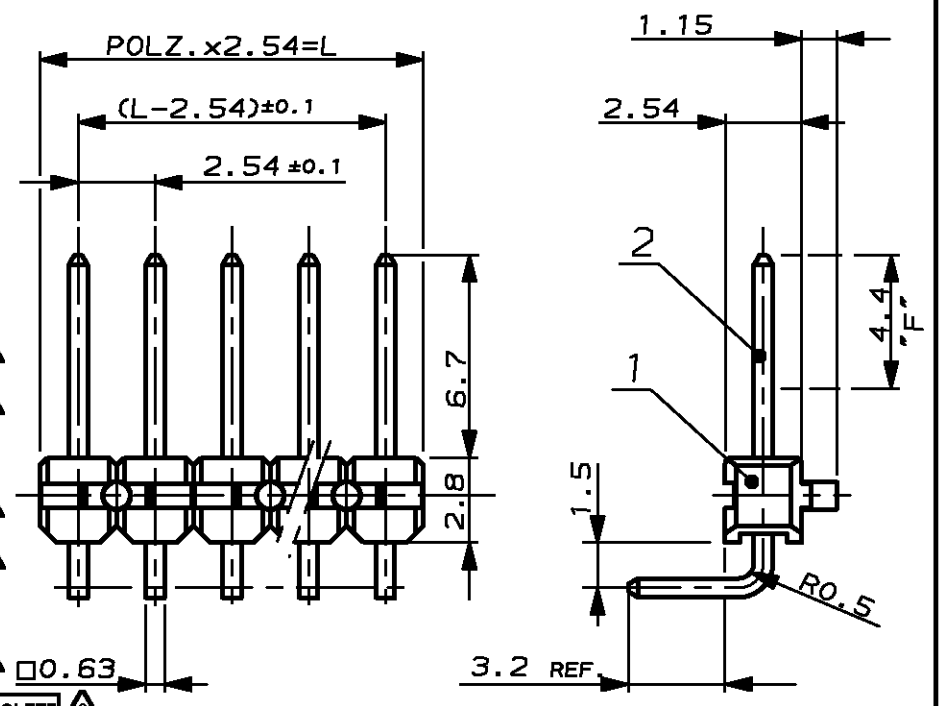

1 MATING SIDE: AREA "F" 0.8µm GOLD OVER 1.27µm NICKEL
SOLDER SIDE: MIN. 2.5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL
STECKSEITE: IM BEREICH "F" 0.8µm GOLD ÜBER 1.27 µm NICKEL
LÖTSEITE: MIN. 2.5 µm ZINN ÜBER 1.27 µm NICKEL

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

3 OBSOLETE

CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE / COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
-	-	-	-	CuSn	1	CONTACT PIN / KONTAKTSTIFT	2
-	-	-	-	PBT GV	GREEN / GRÜN	PIN HOUSING / STIFTGEHÄUSE	1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. © COPYRIGHT 1975 BY TE INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
RELEASED FOR PUBLICATION KW 39/96
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
n. ISO 8015
n. ISO 2768 - mH -E
n. DIN 16901 - 140
0 PLC ±0.2
1-2 PLC ±0.2
3 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±1°

DWN DAHLHEIMER 05.12.75
CHK BÖCK 17.12.75
APVD -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -
WEIGHT GEWICHT -

MATERIAL -
FINISH OBERFLAECHE/FARBE -

TE Connectivity

NAME
AMPMODU II PIN HEADER 90° SINGLE ROW
AMPMODU II STIFTLEISTE 90° EINREIHIG

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A4	00779	C-825437	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG

MASSSTAB	BLATT	REV
4:1	1 OF VON 1	U4