


**Isolierte Kabelschuhe  
nach DIN 46237**

**Leiterquerschnittsbereich:**  
0,5–6,0 mm<sup>2</sup>  
**Kabelschuhmaterial:**  
Cu, verzinkt  
**Isolierungshülse:**  
Vinyl

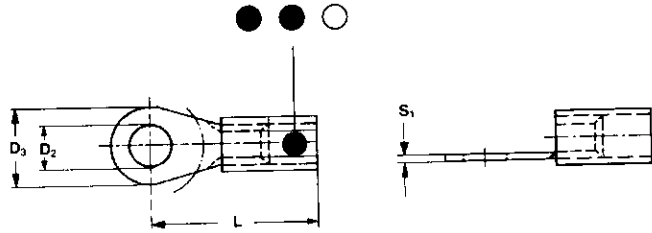

**Insulated Terminals  
according DIN 46237**

**Wire Range:**  
0.5–6.0 mm<sup>2</sup>  
**Terminal Material:**  
Copper, tin plated  
**Insulation Sleeve:**  
Vinyl

**Leiterquerschnittsbereich 0,5–1,0 mm<sup>2</sup>**

**Wire Size Range 0.5–1.0 mm<sup>2</sup>**

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)				Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L	S <sub>1</sub>			
● 2,5	2,8	2,8	6,0	16,0	0,8	165401-0	Handzange/Hand Tool CERTI-CRIMP 47386-4 oder/or 525690-0** CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169404-0	
● 3,0	3,2	3,2	6,0	16,0	0,8	165402-0 ▲		
● 3,5	3,7	3,7	6,0	16,0	0,8	165403-0 ▲		
● 4,0	4,3	4,3	8,0	17,0	0,8	165404-0 ▲		
● 5,0	5,3	5,3	10,0	18,0	0,8	165405-0 ▲		

**Leiterquerschnittsbereich 1,5–2,5 mm<sup>2</sup>**

**Wire Size Range 1.5–2.5 mm<sup>2</sup>**

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)				Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L	S <sub>1</sub>			
● 3,0	3,2	3,2	6,0	17,0	0,8	165406-0	Handzange/Hand Tool CERTI-CRIMP 47387-7 oder/or 525691-0** CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169404-0	
● 3,5	3,7	3,7	6,0	17,0	0,8	165407-0		
● 4,0	4,3	4,3	8,0	18,0	0,8	165408-0 ▲		
● 5,0	5,3	5,3	10,0	20,0	0,8	165409-0 ▲		
● 6,0	6,5	6,5	11,0	22,0	0,8	165410-0		
● 8,0	8,4	8,4	14,0	23,0	0,8	165411-0		

**Leiterquerschnittsbereich 4,0–6,0 mm<sup>2</sup>**

**Wire Size Range 4.0–6.0 mm<sup>2</sup>**

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)				Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L	S <sub>1</sub>			
○ 4,0	4,3	4,3	8,0	20,0	1,0	165412-0	Handzange/Hand Tool CERTI-CRIMP 59239-4 oder/or 525692-0** CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169404-0	
○ 5,0	5,3	5,3	10,0	21,0	1,0	165413-0 ▲		
○ 6,0	6,5	6,5	11,0	22,0	1,0	165414-0		
○ 8,0	8,4	8,4	14,0	25,0	1,0	165415-0		
○ 10,0	10,5	10,5	18,0	27,0	1,0	165416-0		

\* Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten siehe Seiten 22-63–22-78.  
\*\* Alternative aus Großbritannien.  
▲ Artikel auch magaziniert für maschinelle Verarbeitung lieferbar.  
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

\* Additional Termination Possibilities see pages 22-63–22-78.  
\*\* Great Britain Alternative.  
▲ Available On-Tape for Automatic Termination.  
Additional Versions on request.